
7

56. årgang
Juli 1954

NYE HUSE I GADEN

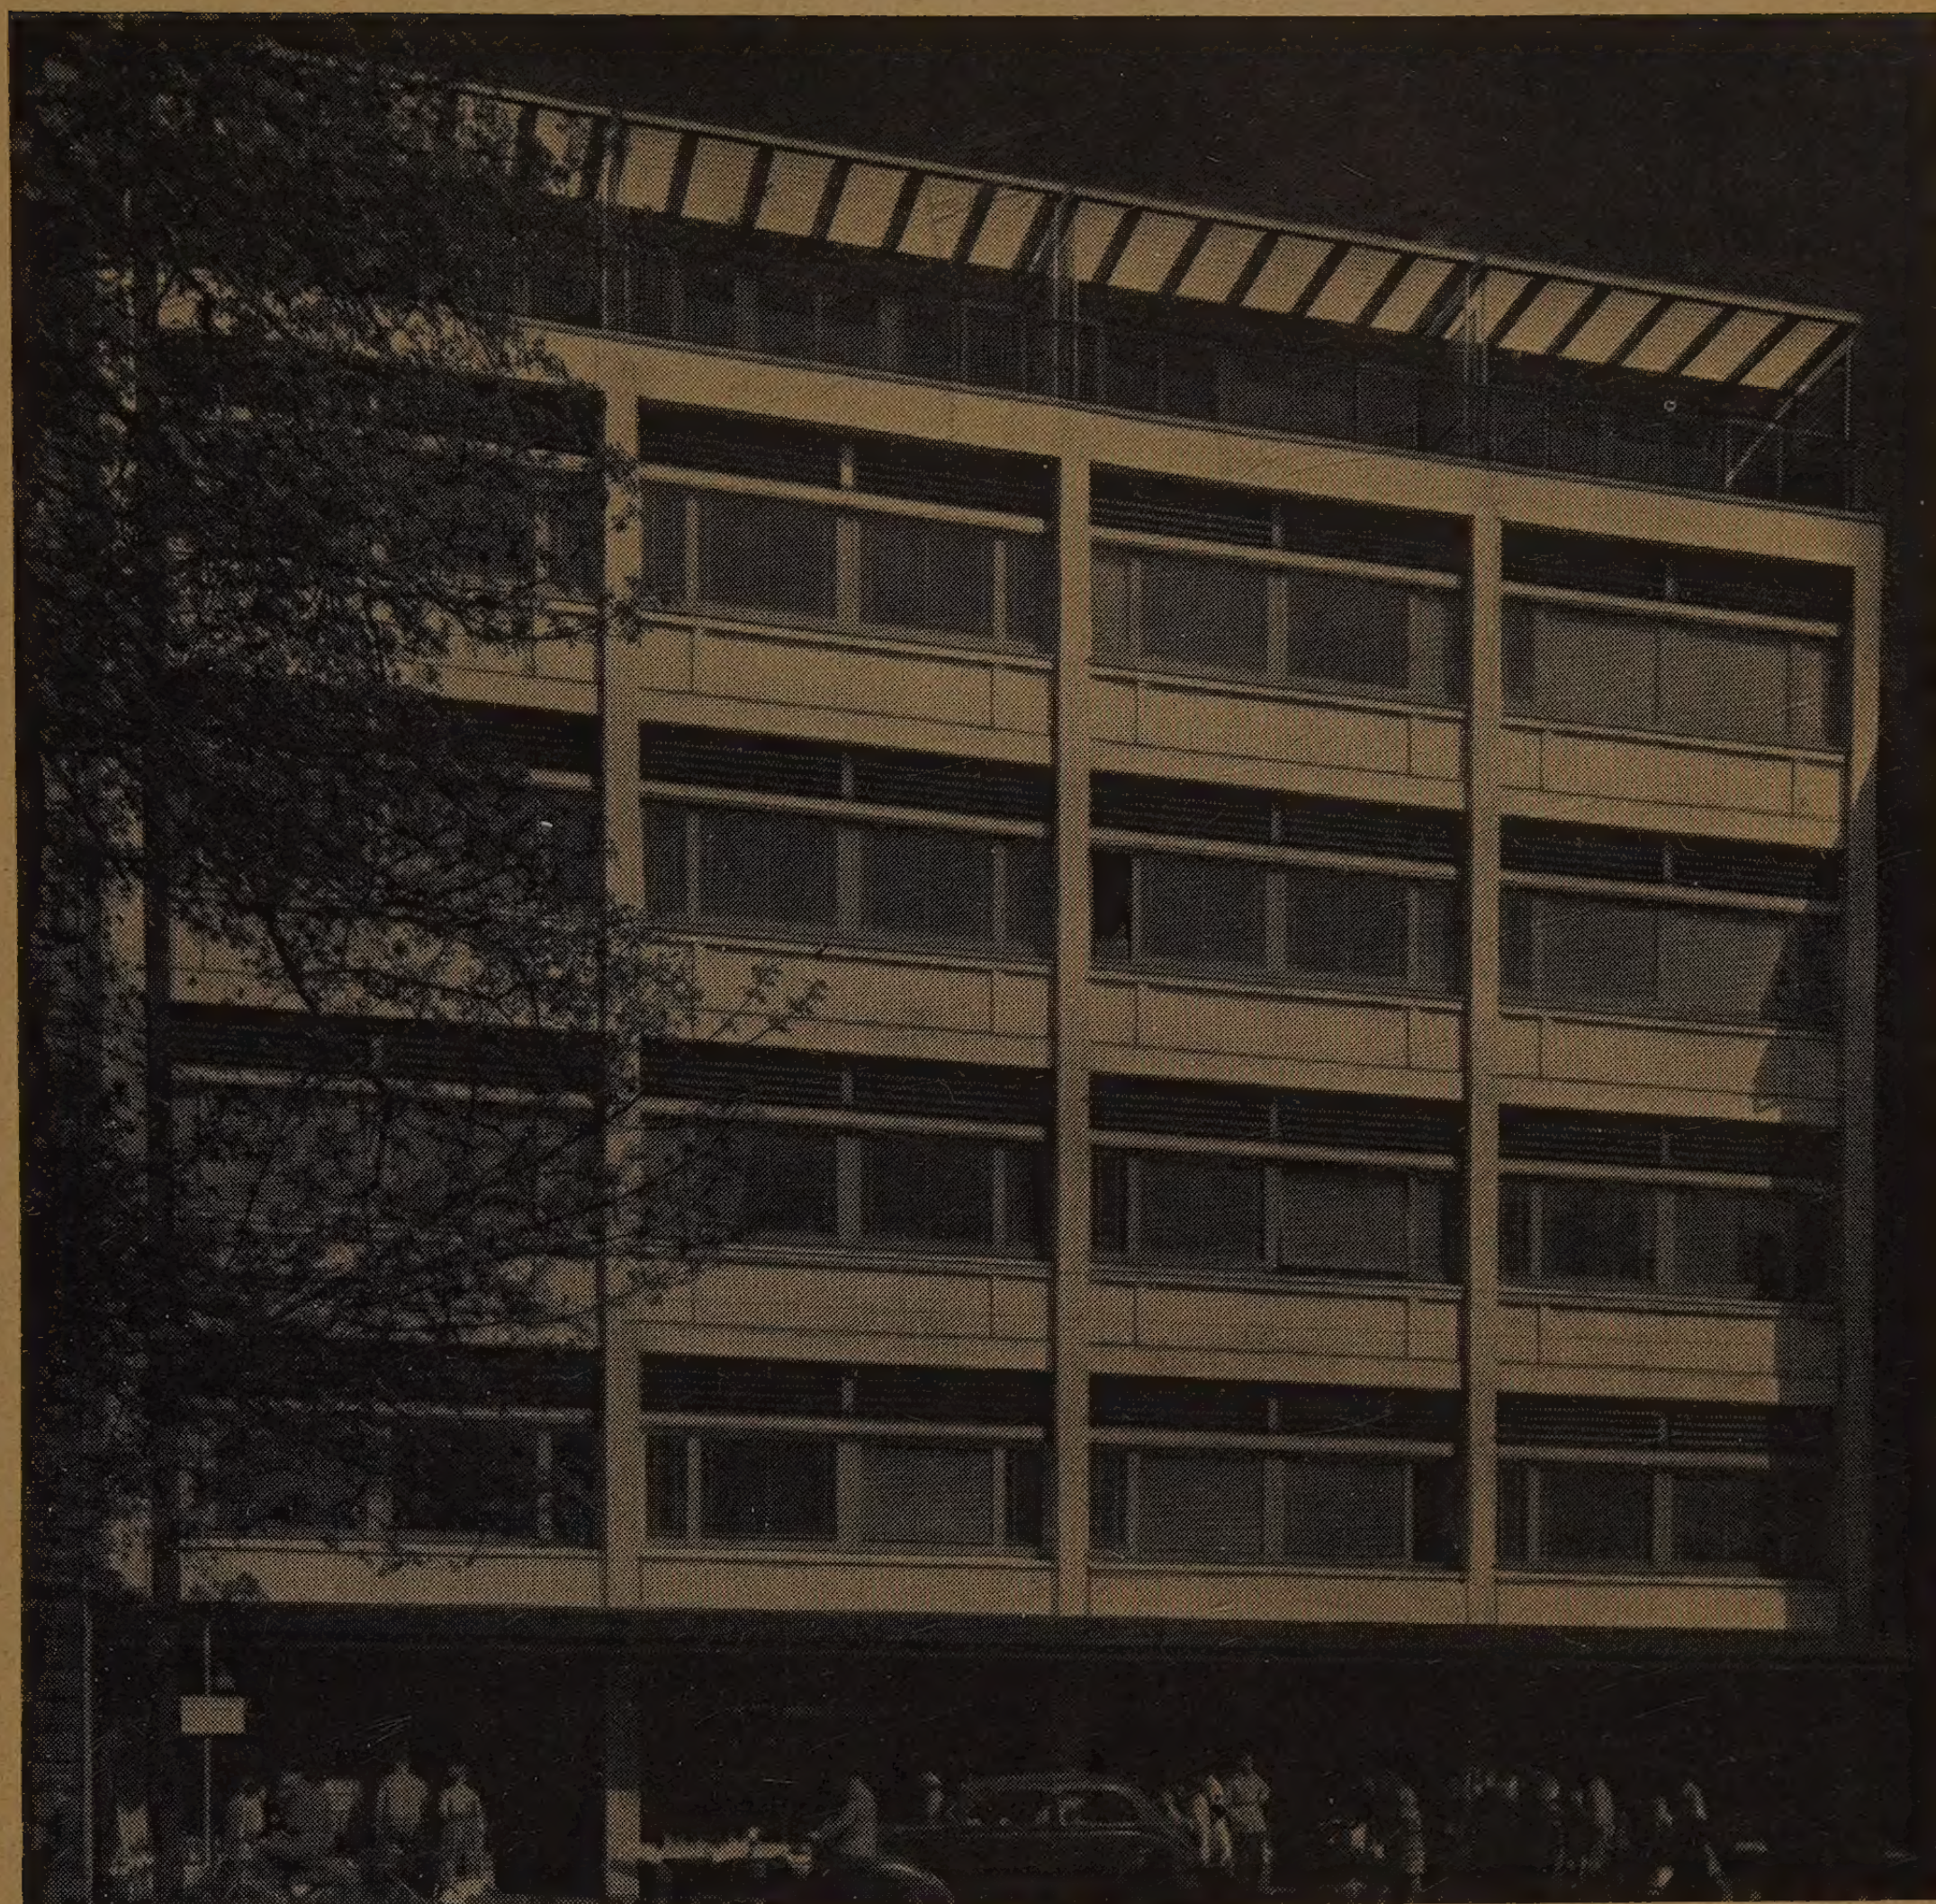

ARKITEKTEN

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR OG DEKORATIV KUNST

MÅNEDSHÆFTE

UDGIVET AF ARKITEKTENS FORLAG. REDAKTION OG EKSPEDITION: BREDGADE 66. KØBENHAVN K

ARKITEKTEN, månedshæfte Årg. 56 Nr. 7 Side 93–108 Afl. til postvæsenet 21.8.1954

ITEKTEN

ft for arkitektur og dekorativ kunst

Arkitekt Jens Mollerup (ansv. efter ven).

redaktionsudvalget: Arkitekt Willy .

sudvalg: Arkitekterne Hans Henning , Henning Meyer, Viggo Møller- Erik Nilsson og Johan Pedersen.

: udsendes i to udgaver, dels et ugehæfte hver fredag og dels 12 månedshæfter årligt.

ntsprisen for begge hæfter tilsammen 0 kr. pr. kvartal, ugehæftet alene ., månedshæftet alene 9,00 kr.

ris: Ugehæftet 1,00 kr., måneds- 3,00 kr.

edaktør: Bertel Barnholdt.

og abonnementsekspedition: Bredgade benhavn K, Minerva 1290*.

ssekretærer: Ruth Stilling (tekst), Andersen (annoncer).

nens adresse: Bredgade 66, København nerva 1290*.

EDSHÆFTE 7, 1954

OLD:

tkort og annonceindex


rtene på de i dette hæfte gengivne er findes på annoncesiderne 22 og 26. *fortegnelsen* er anført på annonce-

cer:

annoncer i *Arkitekten*'s uge- og må- te betyder, at annoncøren udstiller *ecentrum.*

TEKTENS FORLAG

66, Kbh. K, Minerva 1290*. *Fg. forlagsleder:* ann Olsen (sekretær i forlagets bestyrelse).

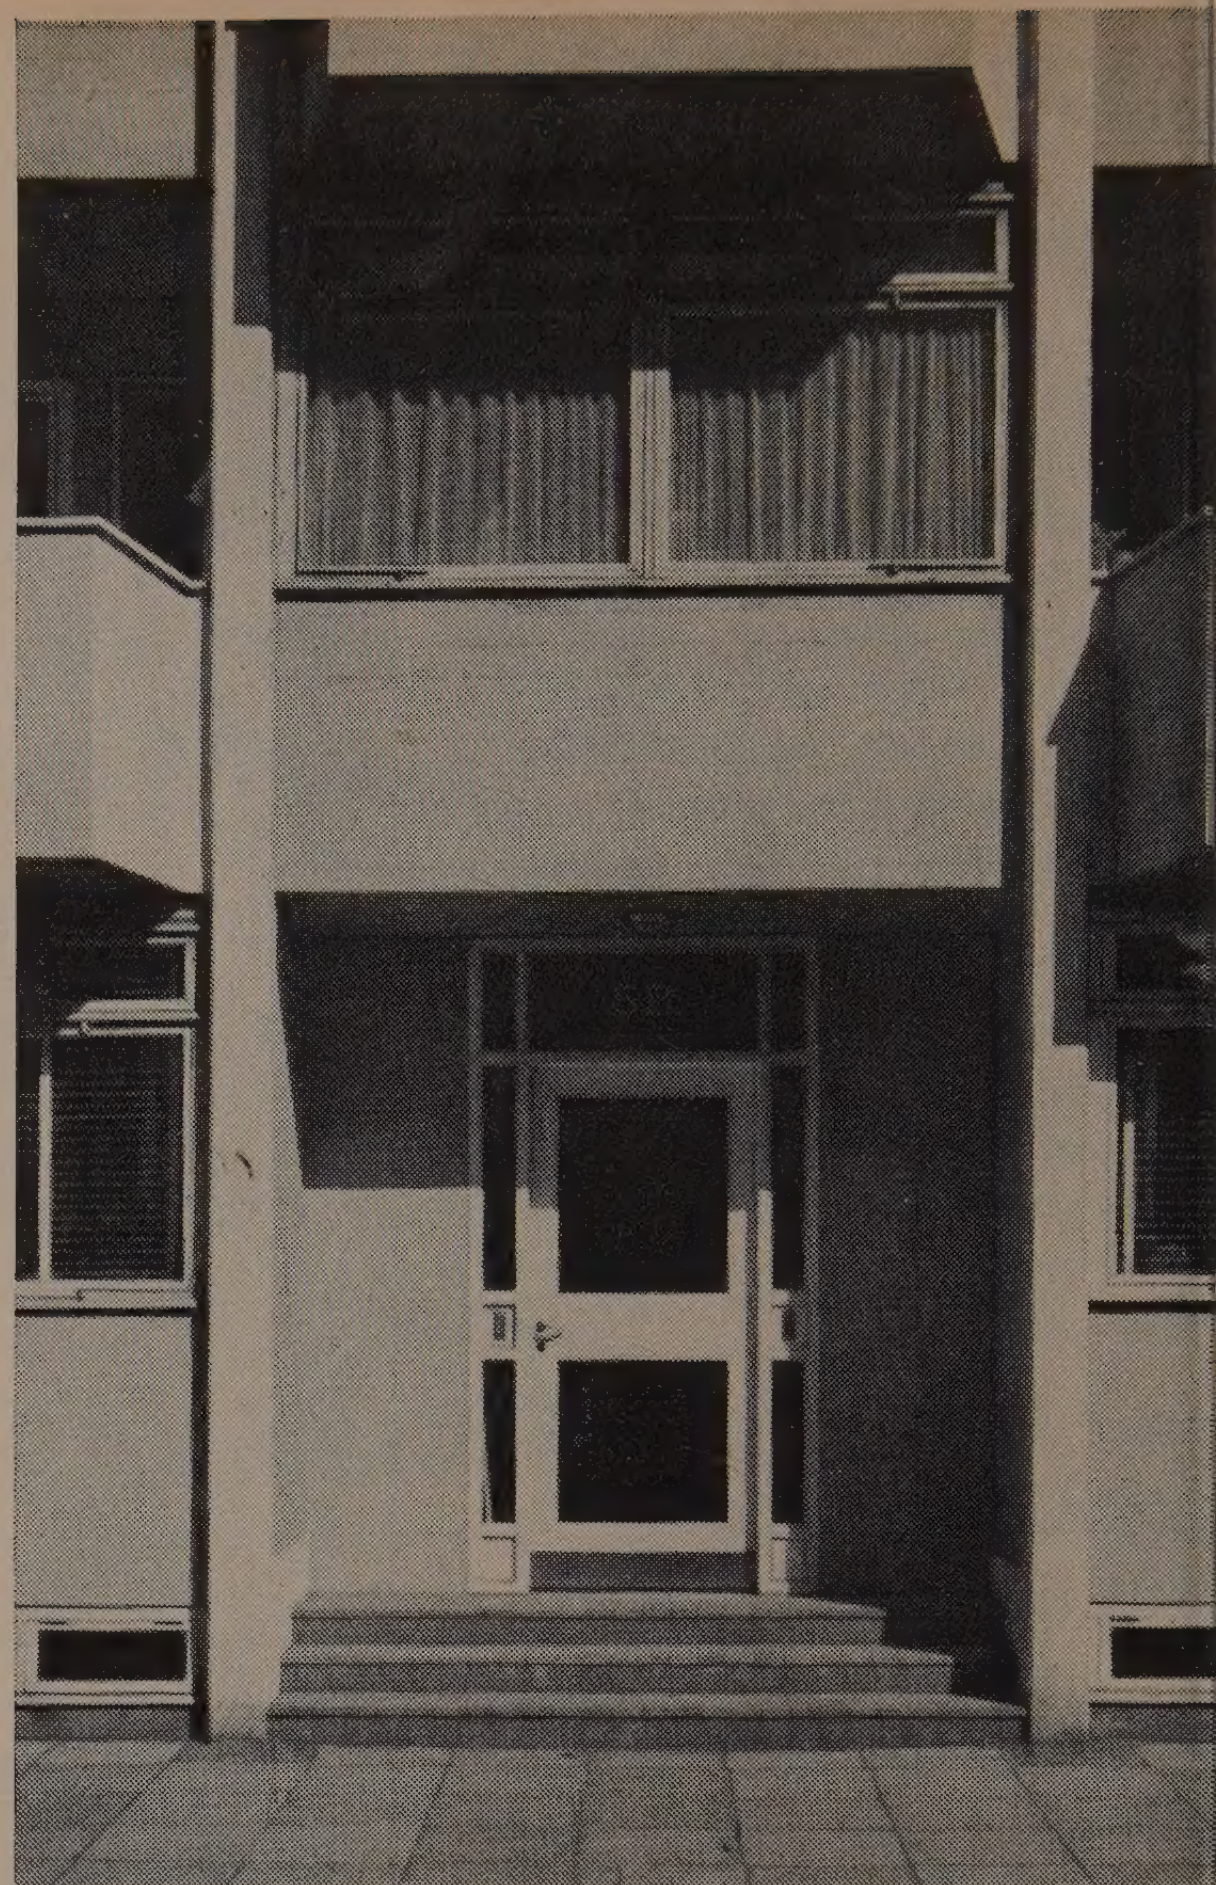


Viggo Møller-Jensen: Kochsvej housing estate. *Entrance*

English Summary

Arkitekten's Publications: Weekly Edition (Friday) and Mo
Edition (12 illustrated issues a year).
The annual subscription rate for Weekly Edition: D. Kr. 3
The annual subscription rate for Monthly Edition: D. Kr. 3
Combined subscription to both editions: D. Kr. 60,00.
Subscription and editorial offices: Bredgade 66, Copenhage

Common to the four new houses shown in this i is that they are built in an already existing ro houses.
In the opening article Viggo Møller-Jensen, archi M.A.A., gives some general remarks on the subj From time to time one of the old houses of a has to be demolished and if the situation is g – e. g. at a main road – a new house may be b Height and depth of such a building must be in c formity with the local town planning regulations, consequently it will be different from the exis row of houses. Such buildings will generally be pri enterprise as the cost of site will exceed the maxim price allowed for public loan. Private financing m high interest and consequently high rent – gene 8 per cent. for mortgages other than first. For reason it is imperative to include shops and o premises in these buildings, because the rent for s areas is higher than for housing areas. Private en prise of this kind is not encouraged by the author and therefore is rare. As flats in these houses ca compete in price with publicly supported f quality and standard of equipment must be hig

(Teksten fortsættes på omståend



L. F. Foght præsenterer med eneret en serie nye Wilton tæpper, tegnet af Axel Salto. Leveres i størrelse 160 × 230, 190 × 290 og 240 × 340 cm i farverne grå, grøn, rød, brun og carry. –

Ovenfor vises nr. 2 i serien: Dessin „Cosmos“.

The three houses in Copenhagen all have a ce situation. They are reinforced concrete col houses, which means about 10 per cent. exter of area compared with constructions of brick. enterprises have been too small to allow for stan components. In these instances the existing h had no character of architectonic unity so it natural to strike a new chord by size, divis materials, and colours of the new houses. T three houses were built for the same owner, N Brandt, who was also main contractor. Mr. Br has contributed to the planning in a manner w is not usual for the owner. Engineer was Erik Kjærgaard.

Viggo Møller-Jensen concludes his remarks as foll "Co-operation between owner and architect is essential condition. When the owner takes u positive attitude towards experiments and new id his participation in the planning together with ar tect and engineer may lead to a valuable kind co-operation, which I think should be considere future."

Then follows description of the three houses Copenhagen and one in Aarhus.

Kochsvej 5 B, housing estate designed by Viggo Mø Jensen. Built in 1949 by reinforced concrete on a between an old villa and a five-storeyed house forms 3/8 of the intended future length of front. T are flats of 2½ rooms and of one room, the la intended for future extension.

Falkoneralle 12, designed by Viggo Møller-Jen built in 1952/53. In order to form different type flats the height of rooms varies so that the house five (high) storeys towards the street and seven (l storeys towards the courtyard. The rooms facing street (West), which are 340 cm high, are li rooms, while the low ones (220 cm) are kitch bath and bed rooms. Through different combinat this system allows for six types of flats. The low high parts of the flats are connected by stairs of The ground floor covers four shops, the first f



Viggo Møller-Jensen: Falkoneralle housing estate. *Interi*

(Teksten fortsættes på omstående

office premises and doctors' rooms, remaining sto twelve flats.

Rolighedsvej 9, designed by Carl R. Frederiksen Viggo Møller-Jensen, built in 1950/51. The situa of the site is central, the cost consequently high the area had to be fully utilized. In the courty an already existing five-storeyed house. Accor to the new town planning regulations the front sh be drawn back from existing front line, and u the street is being regulated the area in front of house may be used by the shops. The house has se storeys; in the basement store, ground floor sh first floor office premises, remaining storeys flat

Commercial Building in Aarhus, designed by Hoga Andersen, architect M.A.A. The buildings are a r forced concrete building in seven storeys facing street, a five-storeyed building – concrete cast on site – facing another street, and these two are c nected by a two-storeyed building. A great par the area is occupied by the owner – an old commer firm – with stores in the basement and showroo offices, rooms for administration, conferences, w fare rooms, etc. on the lower floors. One floor c tains flat for the manager of the department, w four storeys are let out as office premises. On b buildings the upper storey is drawn back to for broad platform.

Publications with english summary

Arkitektens forlag, the publisher of *Arkitekten*, published the below mentioned publications w English summary:

Århus Universitet (University of Århus), 1949 .... kr.

Boligforhold og Sanering i Fattigkvartererne i U.S.A.s byer (Housing Conditions and Slum Clearance in U.S.A. Towns), 1946 -

Britisk byplantradition (Townplanning Tradition in Britain), 1946 .... -

Amerikansk Arkitektur (American Architecture) by professor Kaj Fisker, 1950 ..... -

Frihedsmonumenter og frihedskollegier (Monuments and Colleges in Memory of Liberation), 1951 .... -

Legepladser (Playgrounds), 1952 .... -

Skolebyggeri i een etage (One-storey Schools), 1951 .... -

Kollektivhuset „Høje Søborg" (The Collective House „Høje Søborg"), 1952 .... -

Rundetårn og Sneglegang (The Round Tower and Spiral Ramp), 1952 .... -

Arkitekten Ulrik Plesner (Ulrik Plesner, Architect 1861-1933), 1952 .... -


Statsanstalten for livsforsikring (The State Life Insurance Company) 1954 .... -

New!

Arkitekten Arne Jacobsen (Arne Jacobsen and his work) 1954 .... -

(Teksten fortsættes på omstående

3 TASSO-TYPER I TIDENS STIL

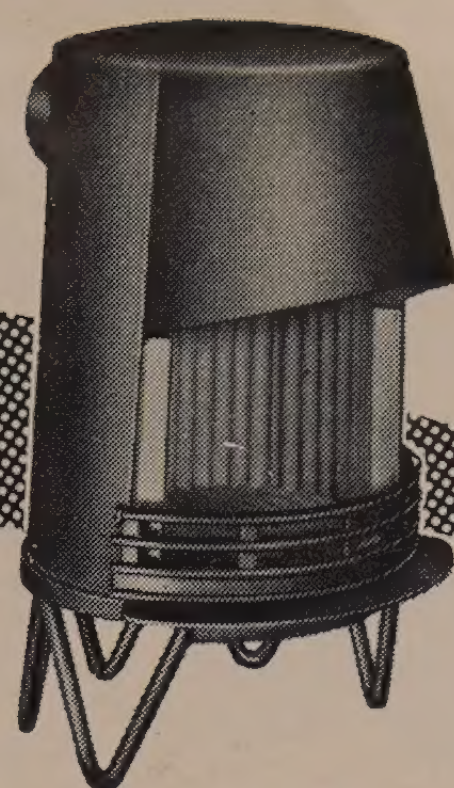

PEJSKAMIN 23
Tegnet af arkitekt
Bennet Windinge M.A.A.
Højde 84 cm – opv. 50 m³



KAMIN 16
Tegnet af arkitekt
Kay Boeck-Hansen M.A.A.
Højde 115 cm – opv. 120 m³




OVN 131
Tegnet af arkitekt
Kay Boeck-Hansen M.A.A.
Højde 119 cm – opv. 110 m³

At smagfuld, stilren elegance og enkelhed også kan præge kaminer og ovne viser disse TASSO-modeller til fulde...
Skabt i samarbejde mellem arkitekt og teknikere er de tilpasset tidens krav om skønhed i linier, hensigtsmæssig konstruktion og stor varmeevne med små brændselsudgifter.
Der kan tilsluttes radiatorer og varmtvandsbeholder til TASSO-kaminer.

Tasso – vinterens varme

A/S H. RASMUSSEN & CO.
Frederiksgades Jernstøberi og Maskinfabrik
TLF. ODENSE 59

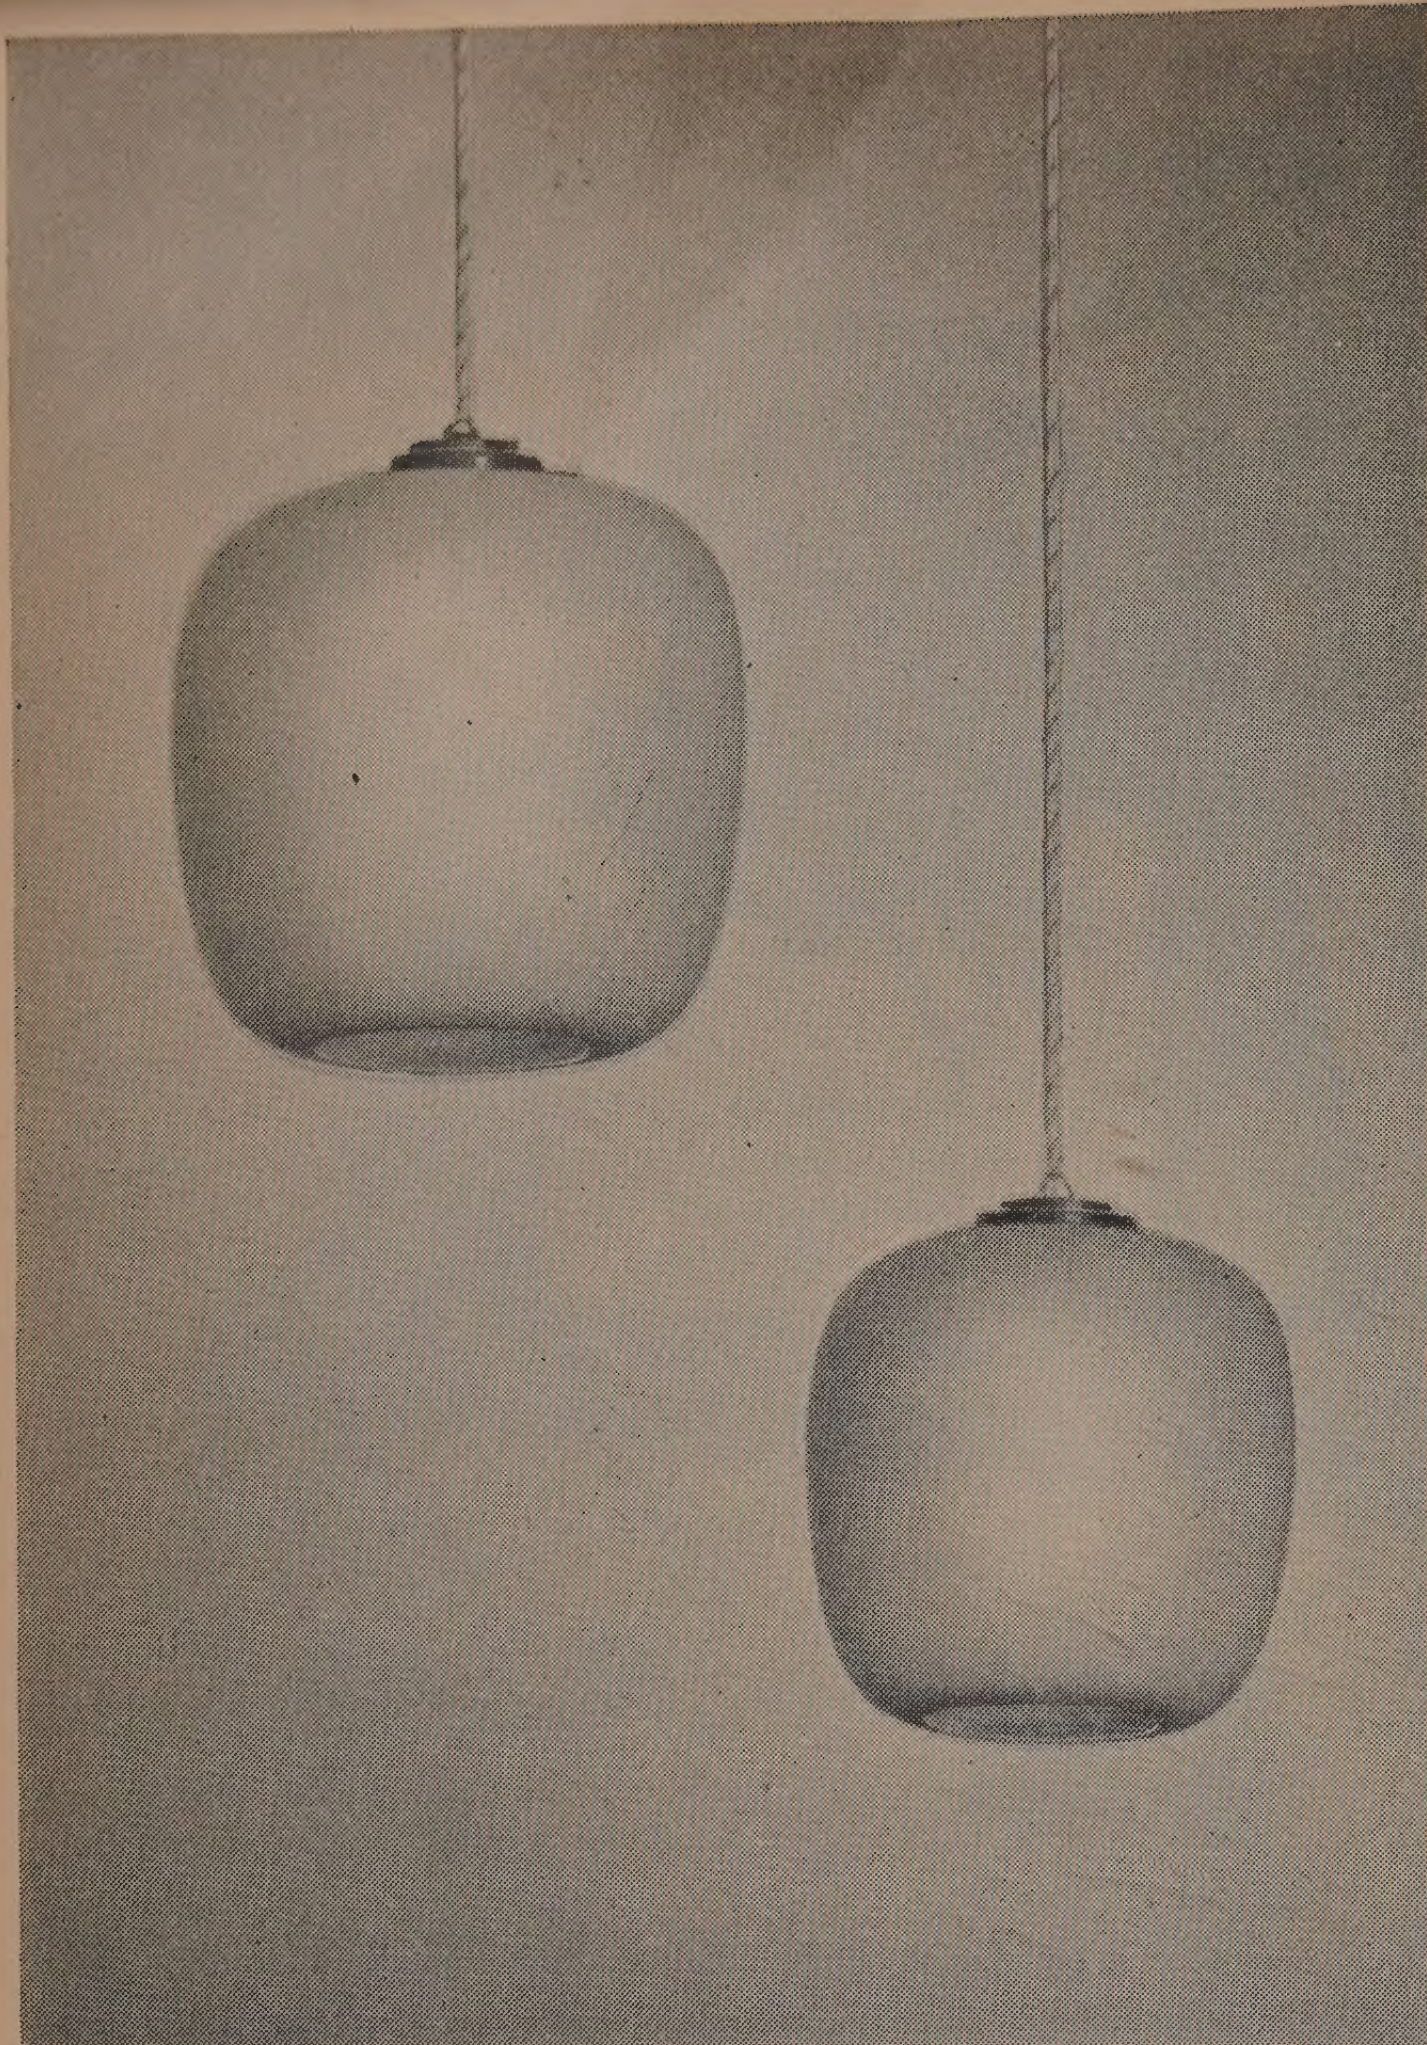

Hallfield Housing Scheme

Paddington Borough Council, London

Af arkitekterne Drake og Lasdun

I månedshæfte 4–5/1953 vistes en del nyere eng
boligbyggeri, deriblandt projektet til en bebygg
i Paddington, London. Denne bebyggelse er nu m
langt fremskredet og vi kan i det følgende vise n
optagelser af de nye huse. Hele bebyggelsen er
nemført efter altangangsprincipet både i 10-eta
blokkene og i 6-etagers blokkene. *(Fotos: „Arki*



En af de høje blokke fotograferet fra Bishops Bridge Road – et tilsvarende billede d ningen under opførelse fandtes i M. 4/5 1953. Billedet viser altangangsfaçaden, lyst indrammede partier er elevatorsektionerne (2 elevatorer hvert sted). Der er en i hver ende af huset.



Altangangen på 1. sal forbindes med terrænet ved to fritstående trapper. Stueetage mer fællesrum, men ikke lejligheder.

(Teksten fortsættes på omståend



Karakteristisk billede fra bebyggelsen



Detailbillede af sydfaçaden i en af de høje blokke

(Teksten fortsættes på omstående



Altangangsfaçaden i en af de lave blokke



Detaille af façade med mærkeligt fortrykte altaner



Sydøstfaçaden i en af de lave blokke


(Teksten fortsættes på omstående

INSTRUMENTER

tort udvalg

ENNEL - WILD

EISS - GOERZ

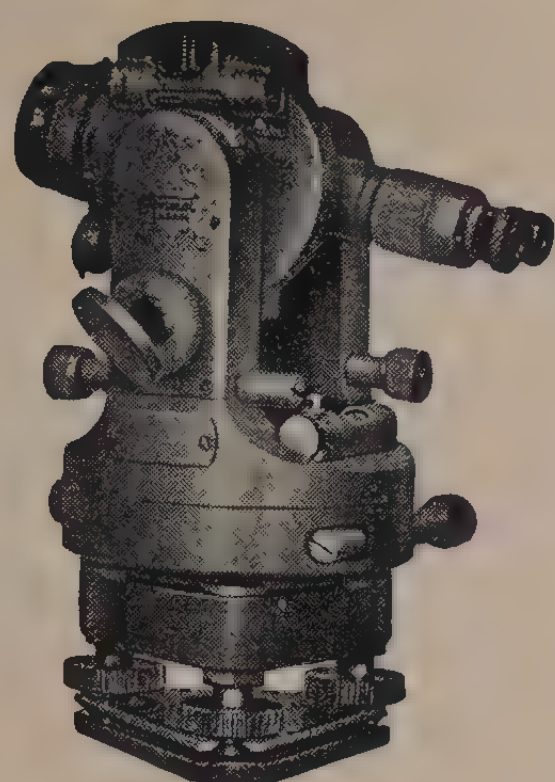



Stålmålebånd
Lærredsmålebånd
Vinkelprismer
Stadier
Stokke

PREISLERS OPT. INSTITUT

INDEHAVER KAI AARSØ

KØBMAGERGADE 13

TLF. C. 4599 - 10074





KAMINEN


som lejerne vil vælge!!

En populær kamin-model, økonomisk i drift — uovertruffen i varmeydelse. Højde 123 cm. Opvarmning ca. 135 m³. Men der er mange andre modeller. Skriv eller ring til nærmeste RIBE-forhandler eller direkte til

A/S RIBE JERNSTØBERI, RIBE . TLF. 261


Danfoss **TERMOSTATISKE**


ATORVENTIL *for varmt vands og lavtryksdampanlæg*



Foreslå Deres kunder at få installeret Danfoss selvregulerende radiatorventil, der sikrer konstant varme og sparer på brændslet.

Ved henvendelse til fabriken eller et af afdelingskontorerne, kan De rekvirere tryksager med udførlige oplysninger samt instruktioner om montering og justering.






Danfoss

Fabrik for automatiske kontrolapparater

Nordborg. Tlf. Havnbjerg 5411

København: Gl. Kongevej 1 E. Vester 1148
Århus: Christiansgade 29. Tlf. 35511
Ålborg: Nyhavnsgade 12. Tlf. 8230
Odense: Vestergade 44. Tlf. 15075

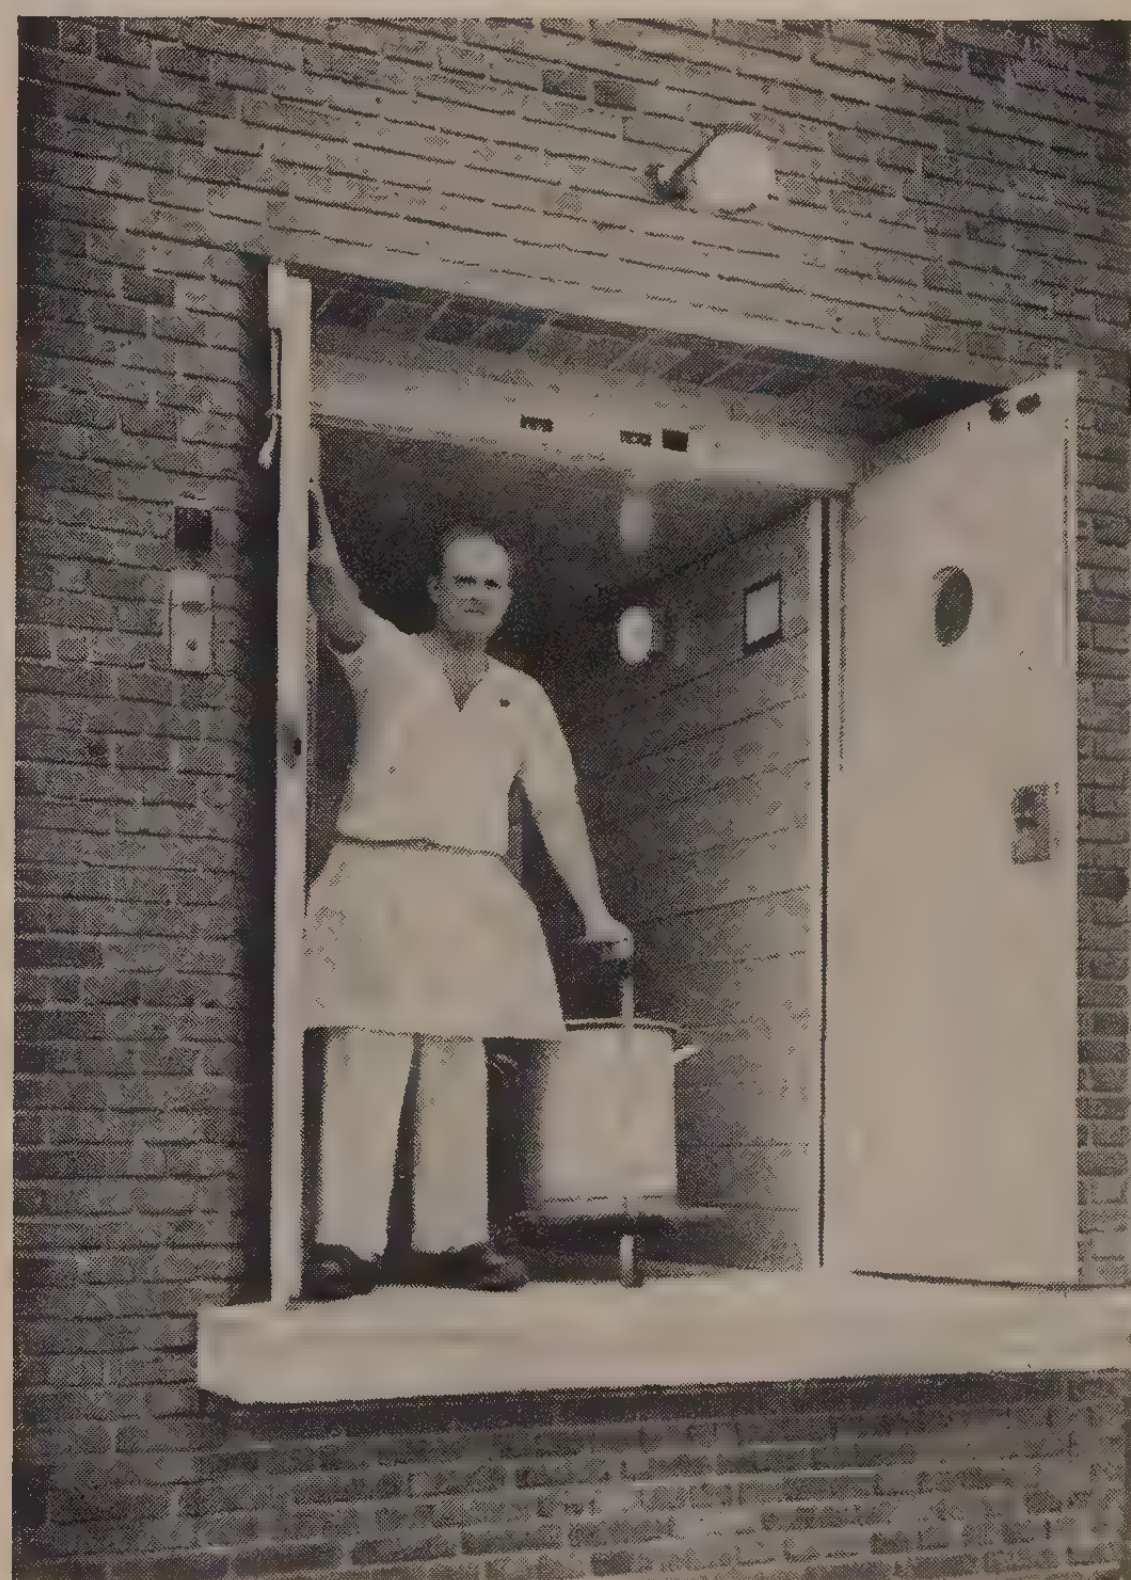

THRIGE


ELEVATORER



Façadedetaille med trappe i gavlen ved en af de lave blokke



Mindre vellykket søjlearrangement

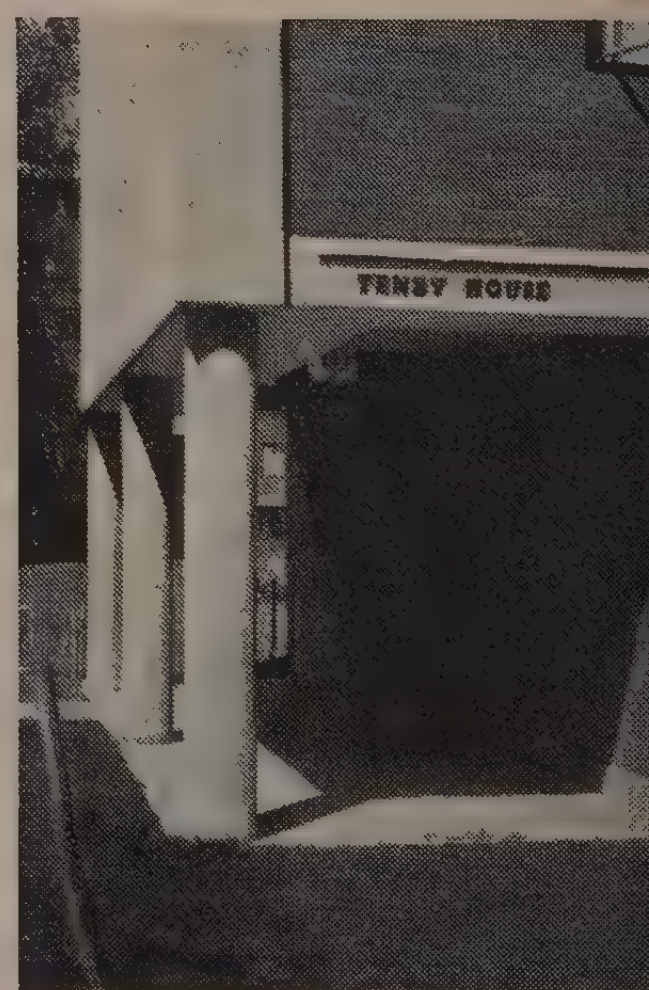

En anden indgangsdetaille

(Teksten fortsættes bag i h



FABRIKSBYGNING FOR I. P. LINDHARD & CO. A/S I KONFEKTIONSBYEN

Arkitekter: Ewald Hansen og H. Greif

Nye gadehuse

728.2
725.2

I gadernes husrækker findes hist og her gamle lave bygninger, som ikke længere er udlejningsmæssigt produktive eller måske er saneringsmodne.
Hvis beliggenheden er god for eksempel ved stærkt trafikerede gader som radiær- eller ringgader, vil der være mulighed for en anden udnyttelse ved opførelsen af et nyt gadehus med husdybde og etagehøjde, som bestemmes af de stedlige byplaner.
Så dukker der et nyt hus op i façaderækken med anden højde og måske andre materialer end gadens gængse og med frem eller tilbagerykning i forhold til de planlagte gadebredder.
Der vil i sådanne tilfælde oftest være tale om et privat finansieret byggeri, fordi grundprisen som regel vil være betydeligt større, end man anerkender ved statslånsbyggeri. Ved finansiering af byggeri med private midler bliver renten og dermed huslejen høj – der må regnes med op til 8 pct. i rente for de sekundære prioriteter, – og det er derfor af største betydning, om det projekterede hus kan rumme butiksarealer og kontorarealer, der ved udlejning til højere leje end boligarealerne kan medvirke til at holde disses leje nede og bringe balance i driftsbudgettet. Det private byggeri af denne art opmuntres ikke af det offentlige og florerer derfor kun i begrænset omfang. Bevidstheden om, at de lejligheder, der planlægges, ikke kan konkurrere i pris med dem, der bygges med statslån får bygherren til at lægge vægt på at give dem andre kvaliteter udover en evt. central beliggenhed, som kan gøre dem eftertragtede. Der må derfor være elevator selv i relativt lave huse, og udstyrsstandarden må være høj.
De på de følgende sider viste nye gadehuse på Frederiksberg er alle opført på centralt beliggende grunde og er opført som søjlehuse af jernbeton. Fordelene ved denne konstruktion er tynde ydervægge med en vinding for nyttearealet på ca. 10 pct. i forhold til murede konstruktioner, og stor frihed med hensyn til etagernes udnyttelse og opdeling. Der har ikke været tale om nogen form for elementbyggeri, – dertil er de enkelte byggeforetagender alt for små. Kun brystningerne i forfaçaderne er udført på støberi og færdigopsat. Med hensyn til gadens façadekarakter har der de pågældende steder ikke været noget arkitektonisk helhedspræg at værne om. Det har derfor været naturligt at slå en ny takt an med det nye hus ved dets formater og inddelinger, dets materiale og farve.
De tre jernbetonhuse er bygget af samme bygherre, bygningskonstruktør N. M. Brandt, der tillige selv har været hovedentreprenør på husene. Han har i en ikke almindelig grad deltaget i planlægning og udformning.
Samarbejdet mellem bygherre og arkitekt er en almindelig forudsætning i byggeri. Det særlige forhold, at bygmesteren er planlæggende sammen med arkitekt og ingeniør, kan, når en positiv indstilling overfor eksperimenter og nydannelser er hans ledende motiv, føre til en meget værdifuld samarbejdsform, som jeg tror kan pege fremefter. Civilingeniør Erik G. Kjærgaard har projekteret ingeniørarbejderne i de tre bebyggelser.


Viggo Møller-Jensen

[B]eboelseshuset Kochsvej 5B blev bygget i 1949.
[H]uset på Rolighedsvej nr. 9, projekteret i samarbejde [m]ed arkitekt M.A.A. Carl R. Frederiksen, blev bygg[et] i 1950–51.
[H]uset Falkonerallé 12 blev opført 1952–1953.


[A].M.7.




Façade mod gården

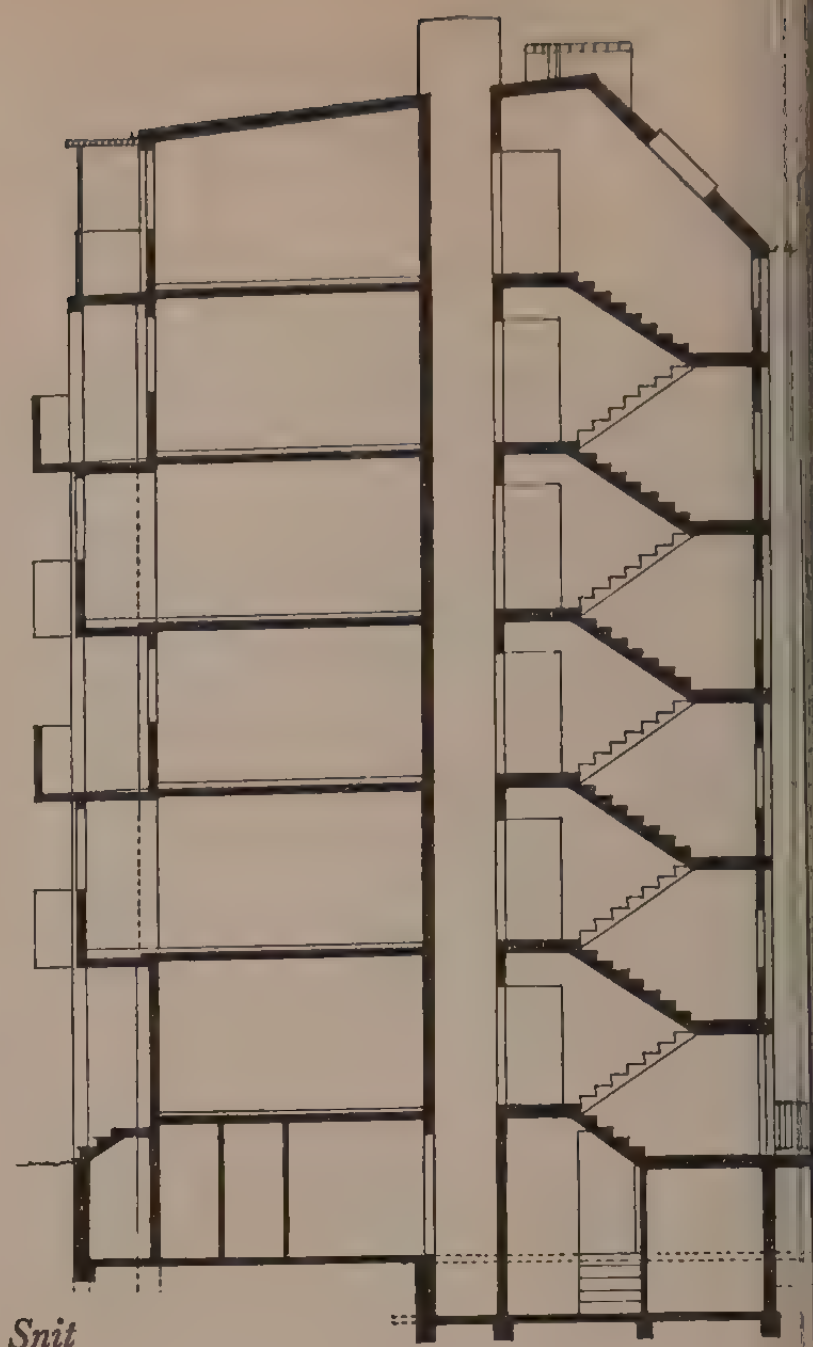


Snit

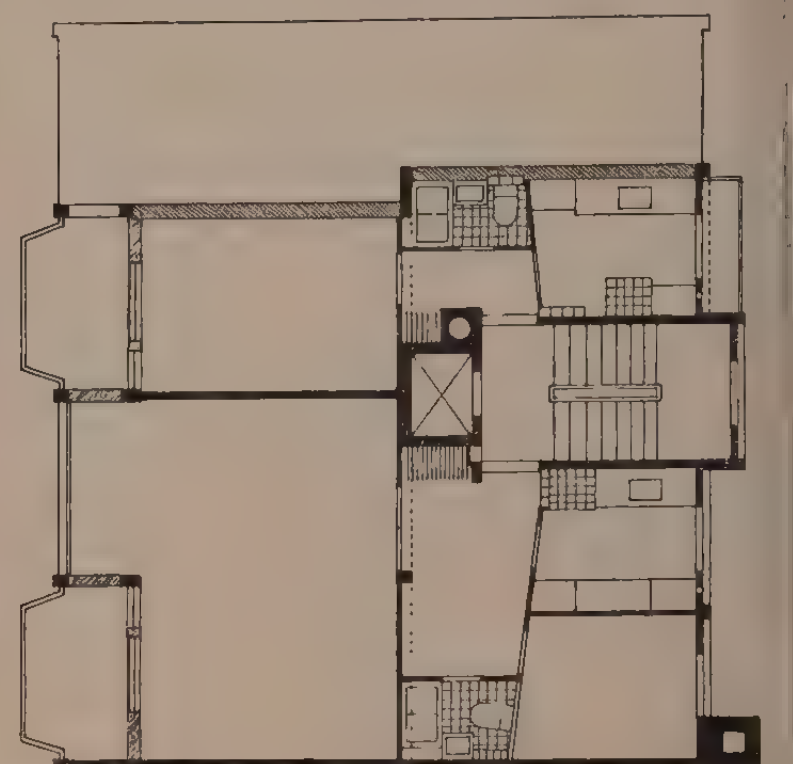

Plan af 1. og 3. sal

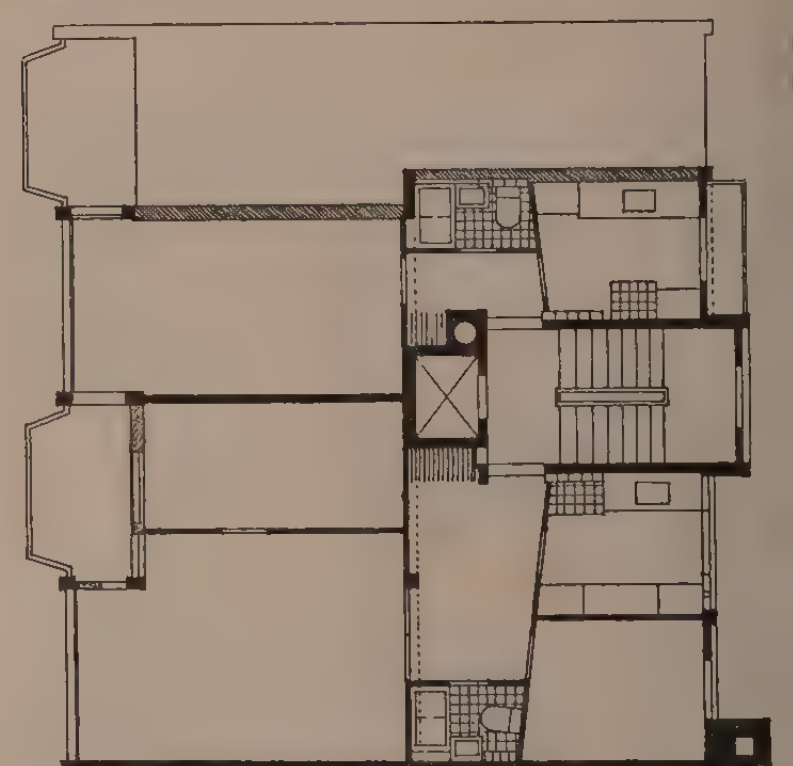

Plan af 2. og 4. sal



Planer og snit 1:250. Situationsplan 1:1000

Beboelsesbygning Kochsvej 5 B

Af arkitekt M.A.A. Viggo Møller-Jensen *728.2*

På en 9,25 m façadegrund mellem en gammel villa, som beskyttedes af nedrivningsforbud, og en 5 etages nabogavl opførtes et beboelseshus af jernbeton, hvis fagdeling er beregnet til at passe ved en fremtidig udvidelse i grundens hele længde. Det opførte hus er 3/8 af den fremtidige façadelængde og altså kun 3/4 opgang, fagbredden er 305 cm. Lejligheden på den ene side af trappen er 2 vær. + kammer, på den anden side er der en 1 værelses lejlighed, der skal udvides når byggeriet fortsættes.

Den gamle villa, der anvendtes til pensionat, blev indrettet til etværelses-(klub)-lejligheder. Den har fælles vicevært og varmeanlæg med nybygningen og vil i sin sanerede stand nok blive bibeholdt endnu en årrække.

Ved indpasning af altan og karnap i det trefags hus var mulighederne en altan eller en karnap i midterfaget, – eller en skiftevis fordeling; det sidste valgtes for som et fletværk at virke som et samlende led mellem de forskelligartede naboer.

Altanerne er både frem og tilbagebyggede, 180 cm dybe. Der er store forstuer i lejlighederne med tofløjede glasdøre mod opholdsstuerne. Jernbetonkonstruktionen er isoleret med træbeton, façaderne er malet to gange med Creconto i gråt og hvidt.



Viggo Møller-Jensen: **Beboelseshus på Kochsvej, Frederiksberg** *Façade mod gaden*

Beboelsesbygning Falkoneralle 12

Af arkitekt M.A.A. Viggo Møller-Jensen

Façadelængden på 22.68 m og husdybden på 10,60 m gav et areal pr. etage på 240 m² med mulighed for to opgange med 4 lejligheder à ca. 60 m². For at finde udvej for at variere lejlighedsarealerne uden at indskyde ensidige lejligheder kom vi ind på at søge variationen i højden, således at en indskudt etage på ca. 30 m² kunne tillægges det gennemsnitlige lejlighedsareal.

Det blev til et tværsnit med to store etagehøjder à 340 cm mod gaden svarende til tre lave etagehøjder à 220 cm mod gården, så at huset fik fem (høje) etager på den ene side og syv (lave) på den anden. Tilladelsen til 220 cm i fri loftshøjde blev givet af boligministeriet som et forsøg og under henvisning til den store overhøjde i opholdsstuerne og til de gode gennemluftningsforhold.


På denne måde forsøgte vi en differentiering af lejlighedstyperne. De højloftede rum mod gaden, vest, er overalt opholdsstuer og står i åben forbindelse med henholdsvis et eller to gulvarealer med den lave højde mod øst. De lavloftede arealer er dels køkken og spiseområde – dels bad og soverum. De er forskudt en halv lav etage op eller ned, eller de er i plan med opholdsstuen eller hævet en hel lav etage op. Forbindelserne sker ved små 78 cm brede opsadlede egetræstrapper.

Køkkenerne havde efter planerne åben forbindelse med stuen, – men de blev i de fleste tilfælde forsynet med glasskydedøre, så de kan skilles fra. De er udstyret med svensk el-komfur, absorbtions køleskab og mekanisk udsugning.

Opholdsstuernes store etagehøjde giver sig i façaden udtryk i de høje vinduespartier, hvis lys vi har ønsket at kunne variere ved at forsyne den øverste del af vinduet med et udvendigt kraftigt træjalousi, som kan indstilles med eller mod lyset. Herunder sidder som et vandret led en indbygget markisekasse, som beboerne selv kan forsyne med markiser. De brede vinduesrammer er vippe og de smalle er sidehængte indadgående. Brystningerne, der er færdigstøbte, er delt i tre dele, – det er en fordel, hvis målene mellem søjlerne varierer lidt.

I stueetagen er der fire butiker og hele første salen er indrettet til lægekonsultationer og kontor. Ved at udnytte kombinationsmulighederne for de indskudte etager har vi fået 6 forskellige lejlighedstyper i to spejlvendte eksemplarer, der udgør husets 12 lejligheder. Lejerne, der har meldt sig under opførelsen, viste megen interesse og fordomsfrihed overfor den særlige lejlighedsindretning. Og den almindelige indstilling efter 1/2 års benyttelse af lejligheden er tilfredshed med den særlige udformning.


For arkitekten er der ofte et spring fra drøm til virkelighed. De to ting, som har skuffet, er, at de til rådighed værende rumbredder ikke helt opfylder ønsket om rigelig plads og åben rumfornemmelse – og at ingen af lejlighederne er blevet helt fordomsfrit og naturligt møbleret. Men måske hænger disse to ting sammen.

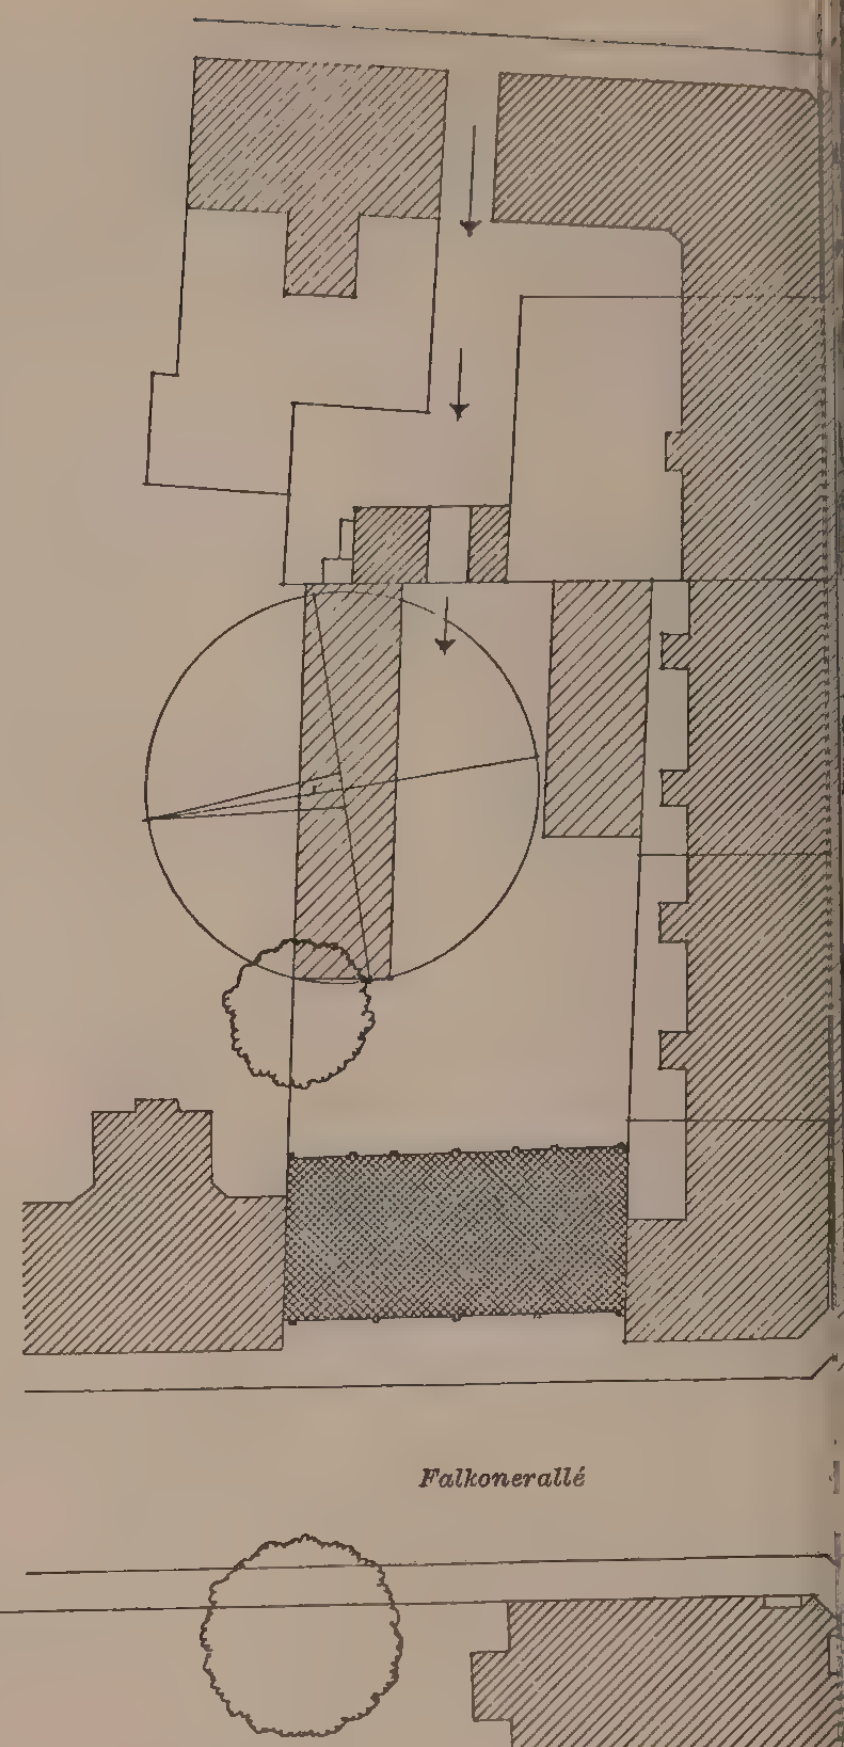


Situationsplan 1:1000




Detaille af butiksfaçade

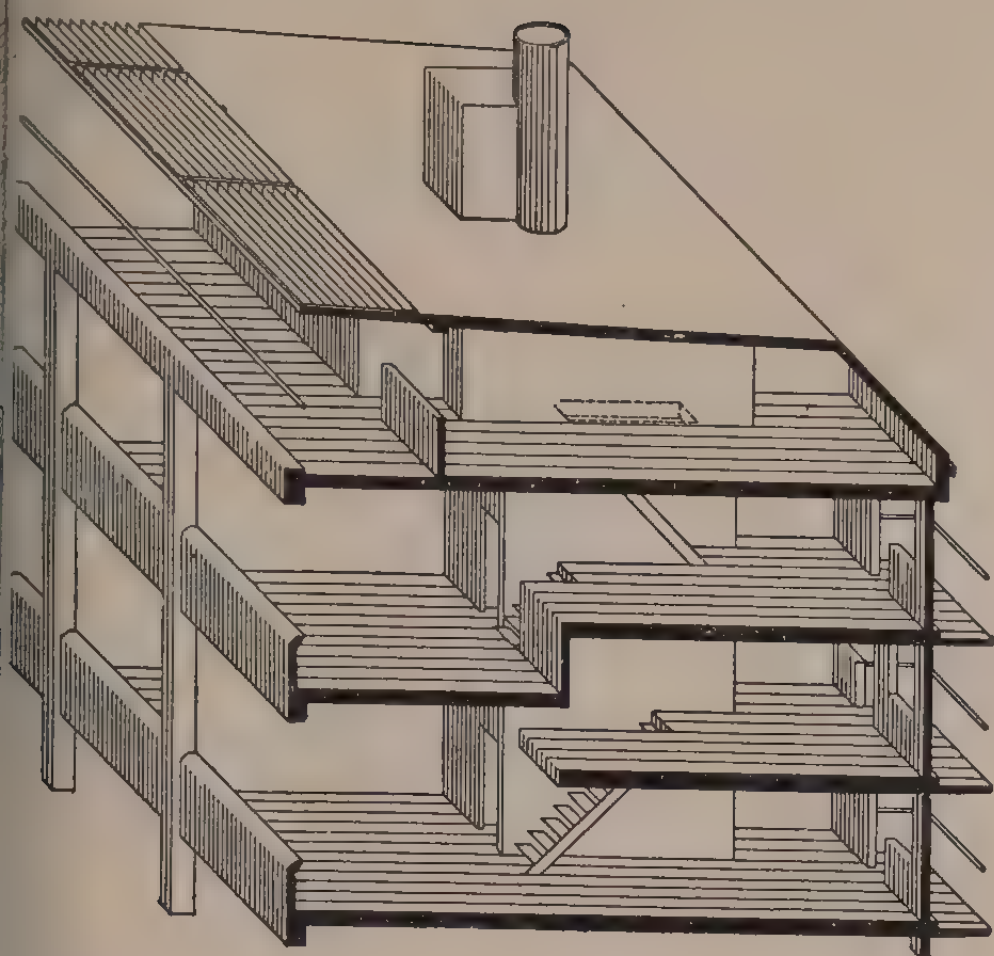


Skematisk snit, der viser forskydningerne i etagerne

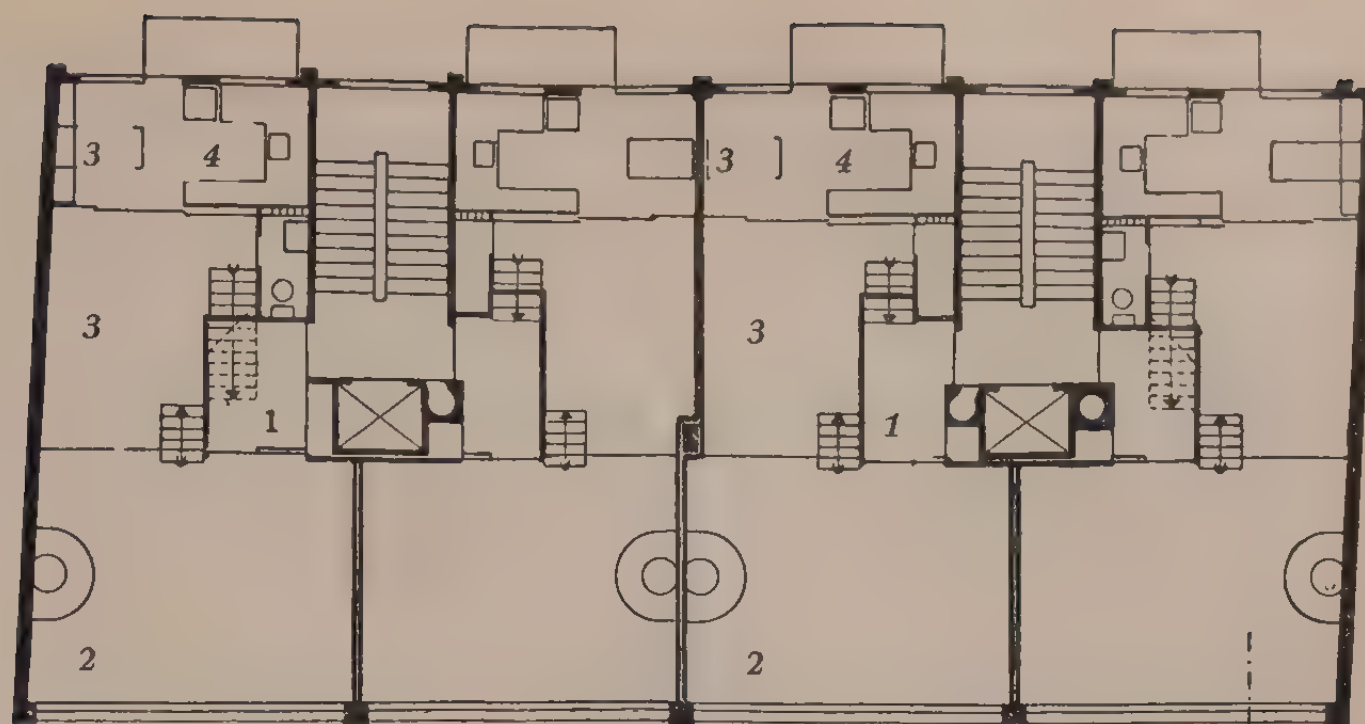


Plan af etage C

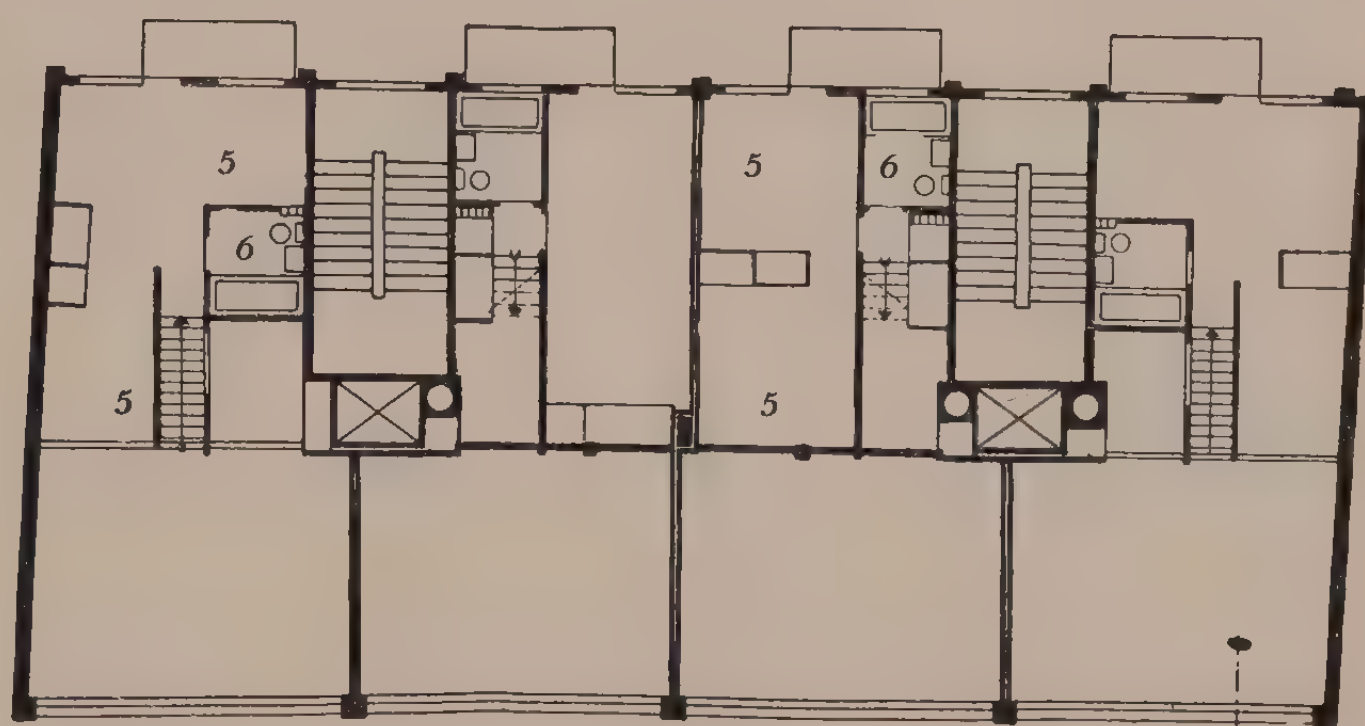

Plan af overetage B

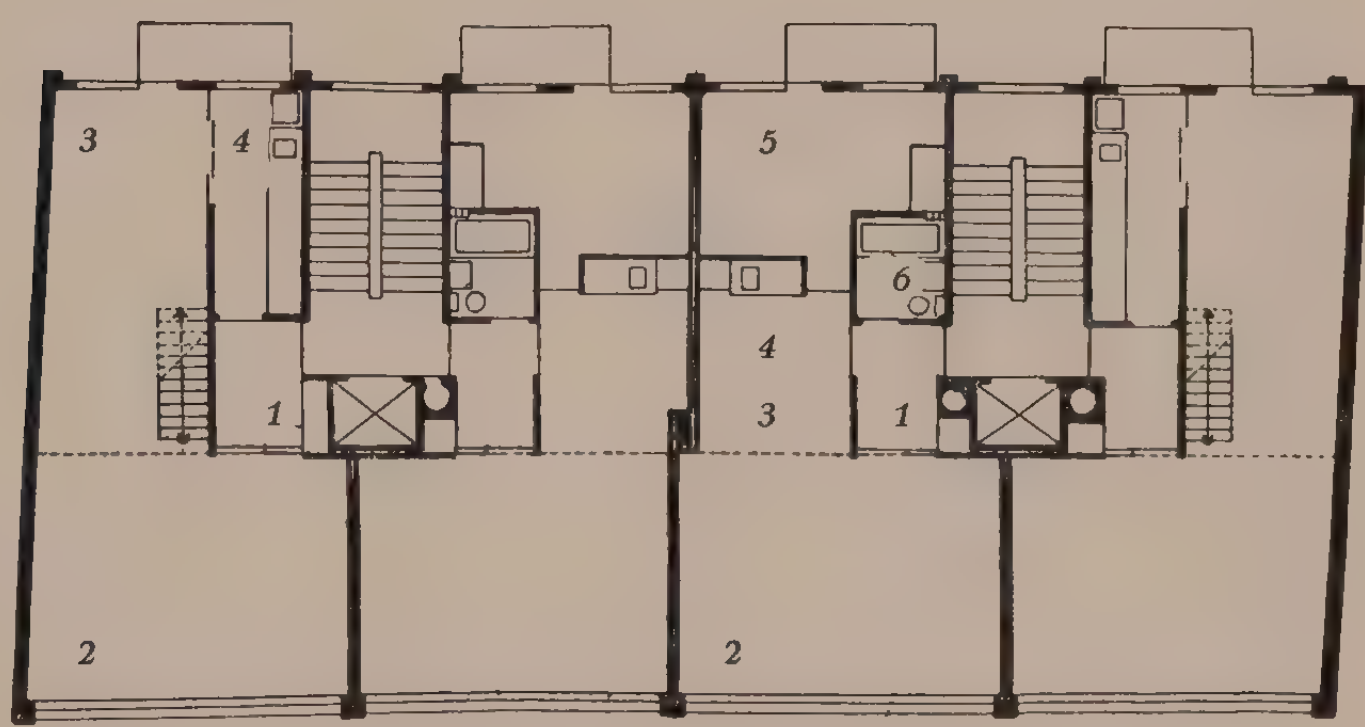

Plan af underetage A

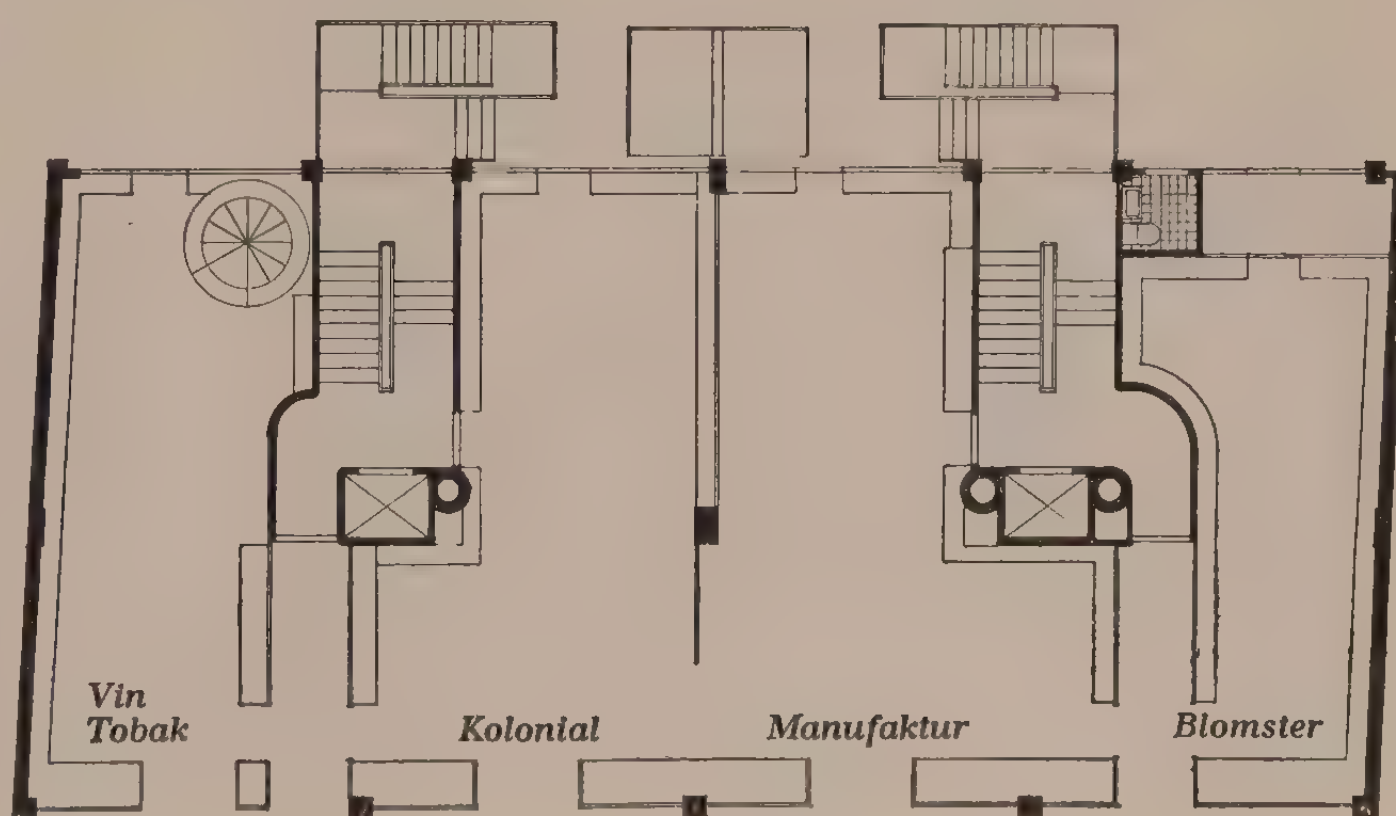

Plan af stueetage

Forklaring til planerne

Plan A. De yderste lejligheder er i to etager. Fra forstuen (1) er der glasdør til opholdsstuen (2) som har stor loftshøjde og er i forbindelse med en lavloftet spiseplads (3) der ved glasskydedøre er i forbindelse med køkkenet (4). Fra stuen er der et trappeløb op til lav overetage plan B med sovearealer (5) hvorfra adgang til bad (6).

Plan A. Midterste lejligheder har adgang til bad fra forstuen, og spiseplads (3) med lav loftshøjde som en niche mod opholdsstuen, køkkenet (4) er en skabsvæg mod spiseplads. Ved østfaçade soverum (5) med altan.


Plan B indeholder soverum, ved gavlene hørende til de i plan A viste lejligheder, i midten til de i plan C viste lejligheder.


Plan C. Lejlighederne har kamin i opholdsstuerne (2) og en opholds- eller spiseplads (3) som er hævet seks trin, herfra gennem glasskydedøre til spisekøkken (3–4). I de yderste lejligheder fører en fritliggende trappe (5) til tagetagen D som har tre soverum og tagterrasse, planen er ikke vist. I de midterste lejligheder fører et halvt trappeløb fra forstuen ned til de i plan B viste bad- (6) og soverum (5).

Planer 1:250




Viggo Møller-Jensen: Beboelsesbygning på Falkoneralle, Frederiksberg. *Façade mod Falkonerallé*

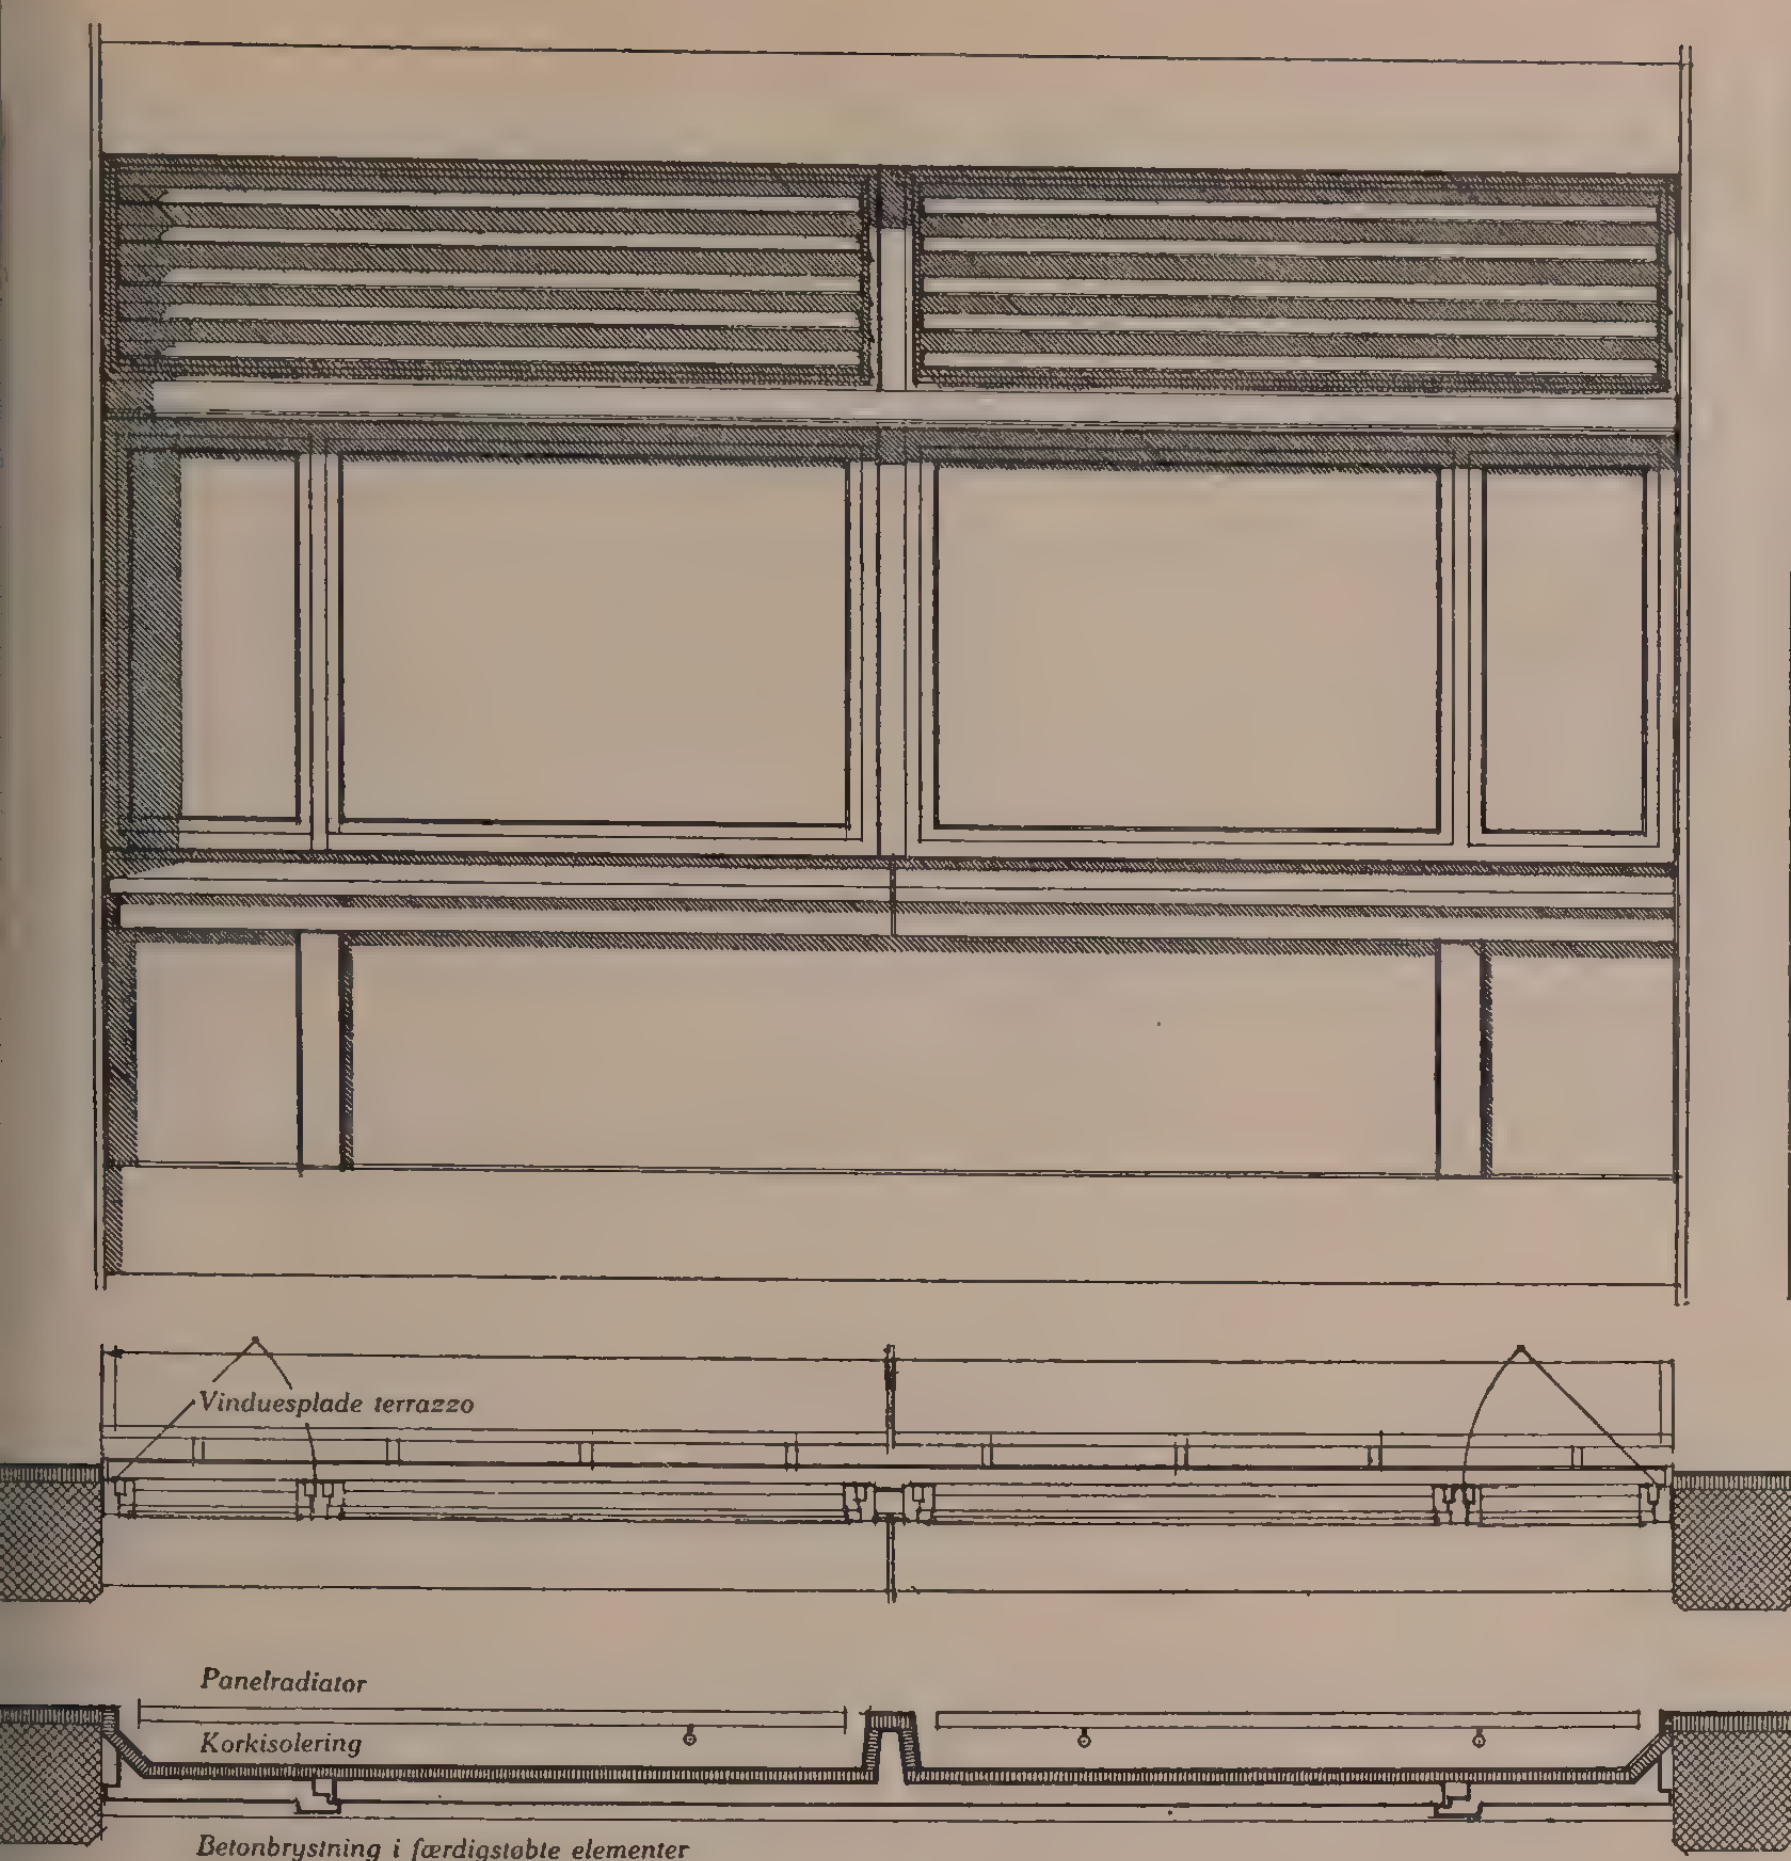

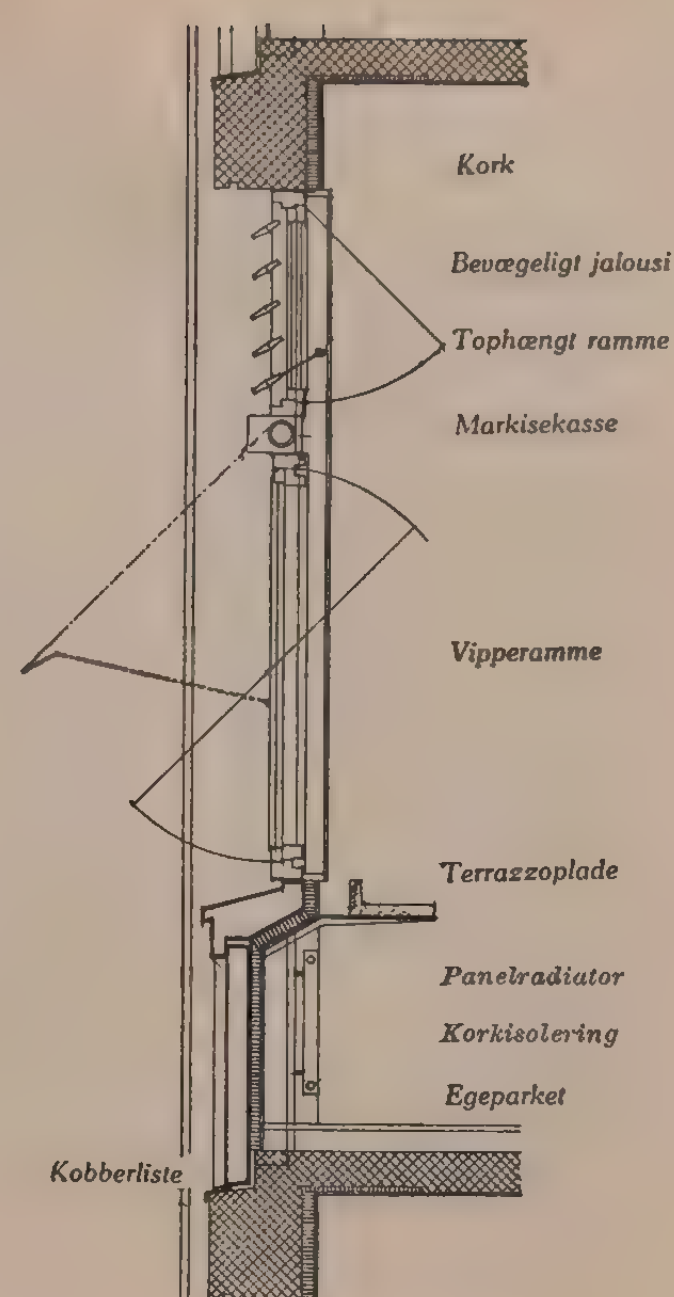

Detaille af vindue mod gaden 1:50

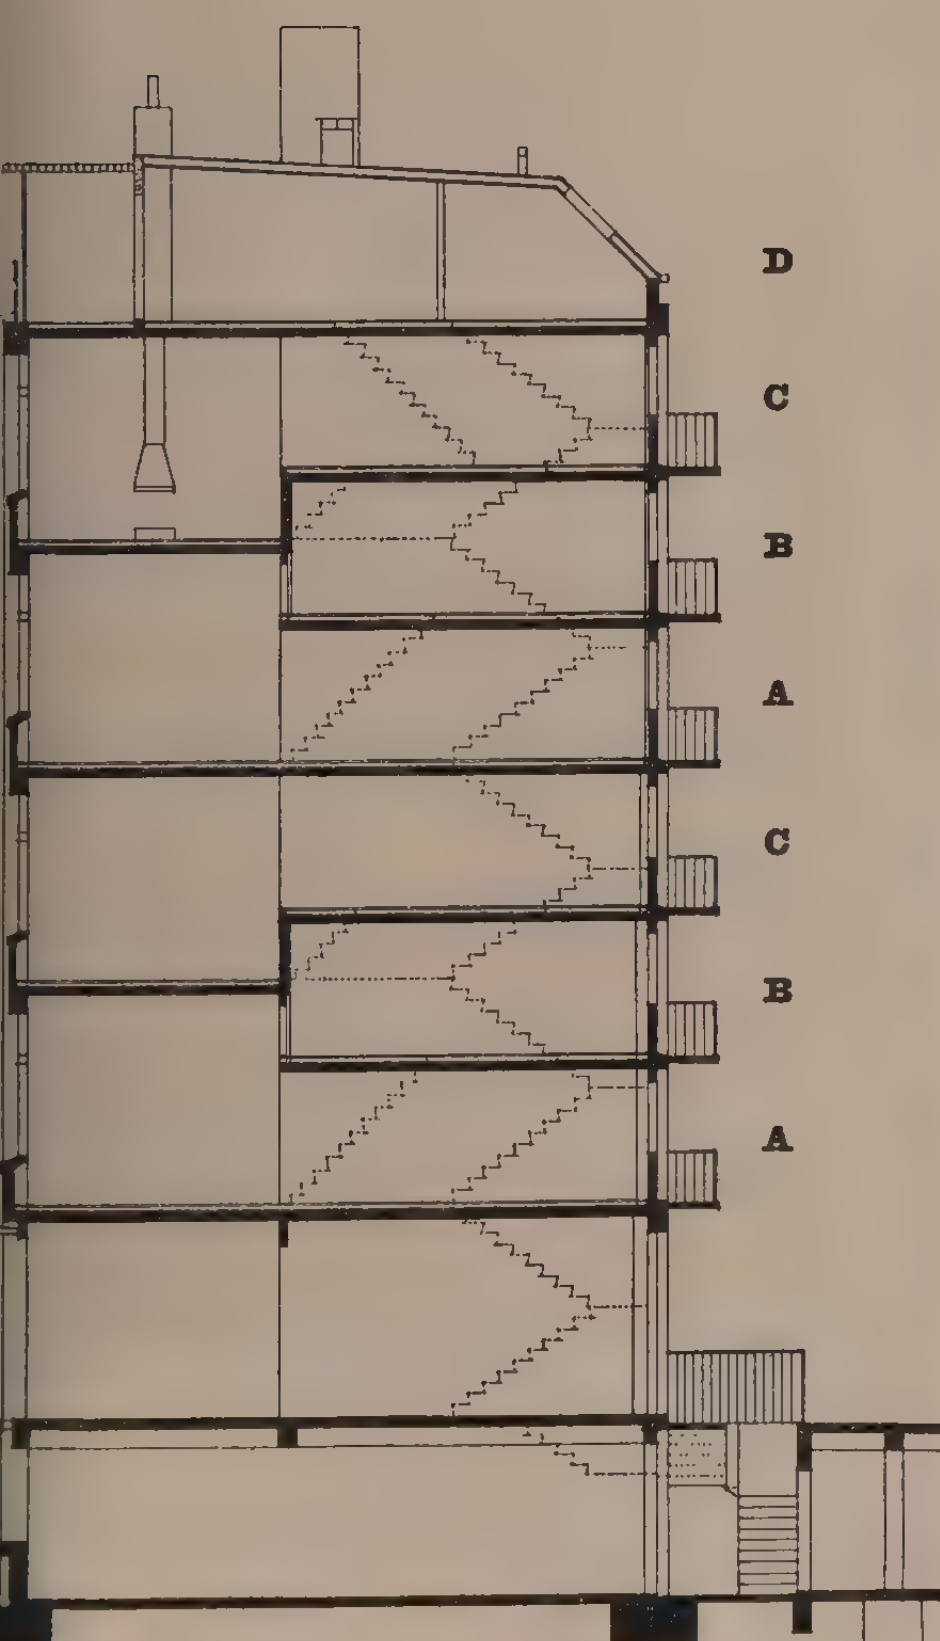

Tværsnit



Façade mod gården



Køkkeninteriør med spisebord, der kan klappes op så det lukker skabet



Interiør fra samme køkken set med arbejdsbord og komfur (se plan

Interiør med spiseplads ved kogeniche (se plan A, midte)



Spiseplads og kogeniche




Detaille af kogeniche



Udsigt fra den højere del af stuen mod den lavere




Interiør med indvendig trappe

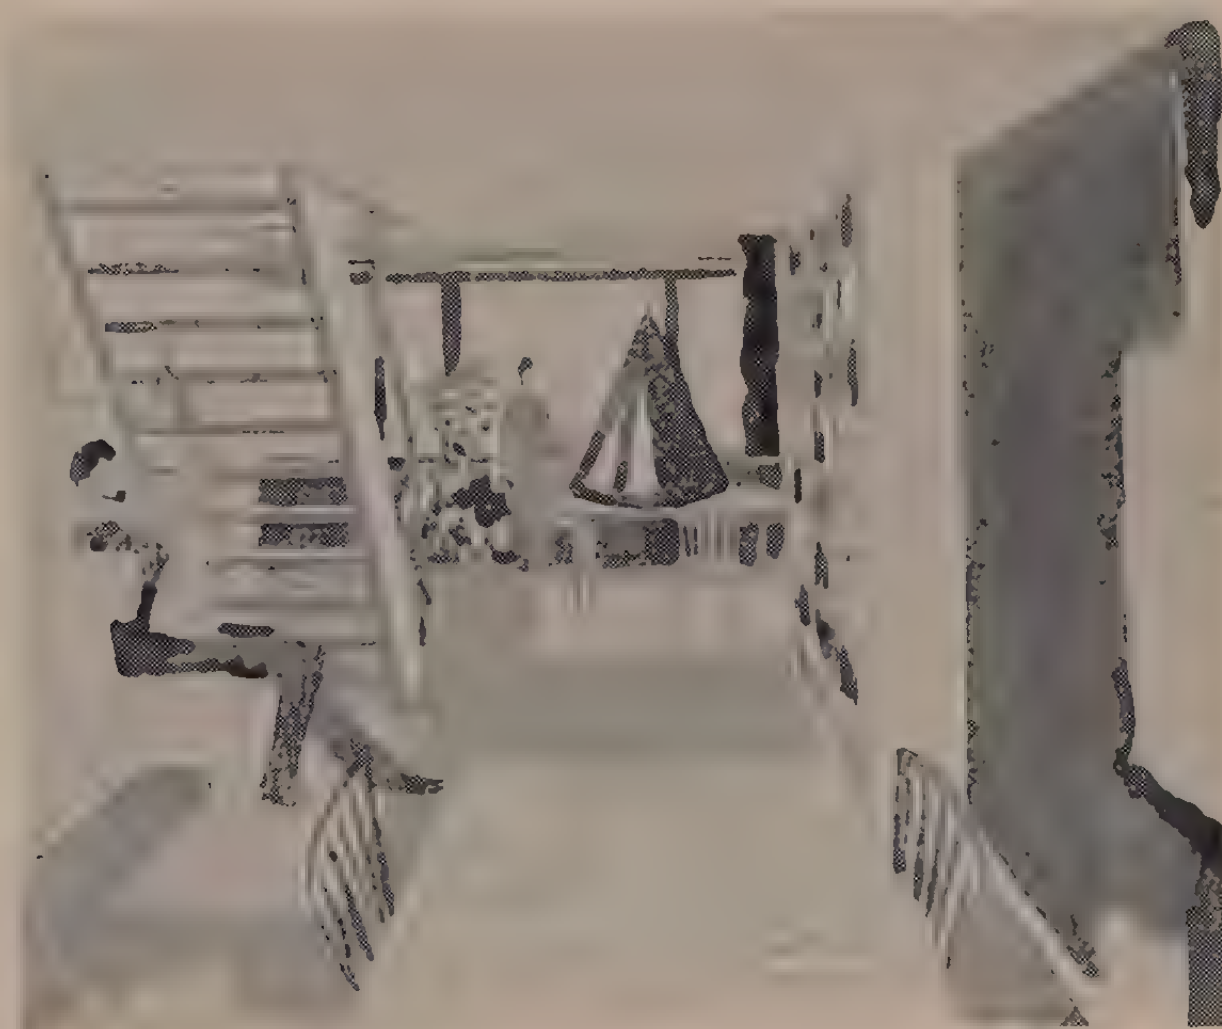

Samme interiør i projektet

Viggo Møller-Jensen: Beboelsesbygning på Falkonerallé, Frederiksberg

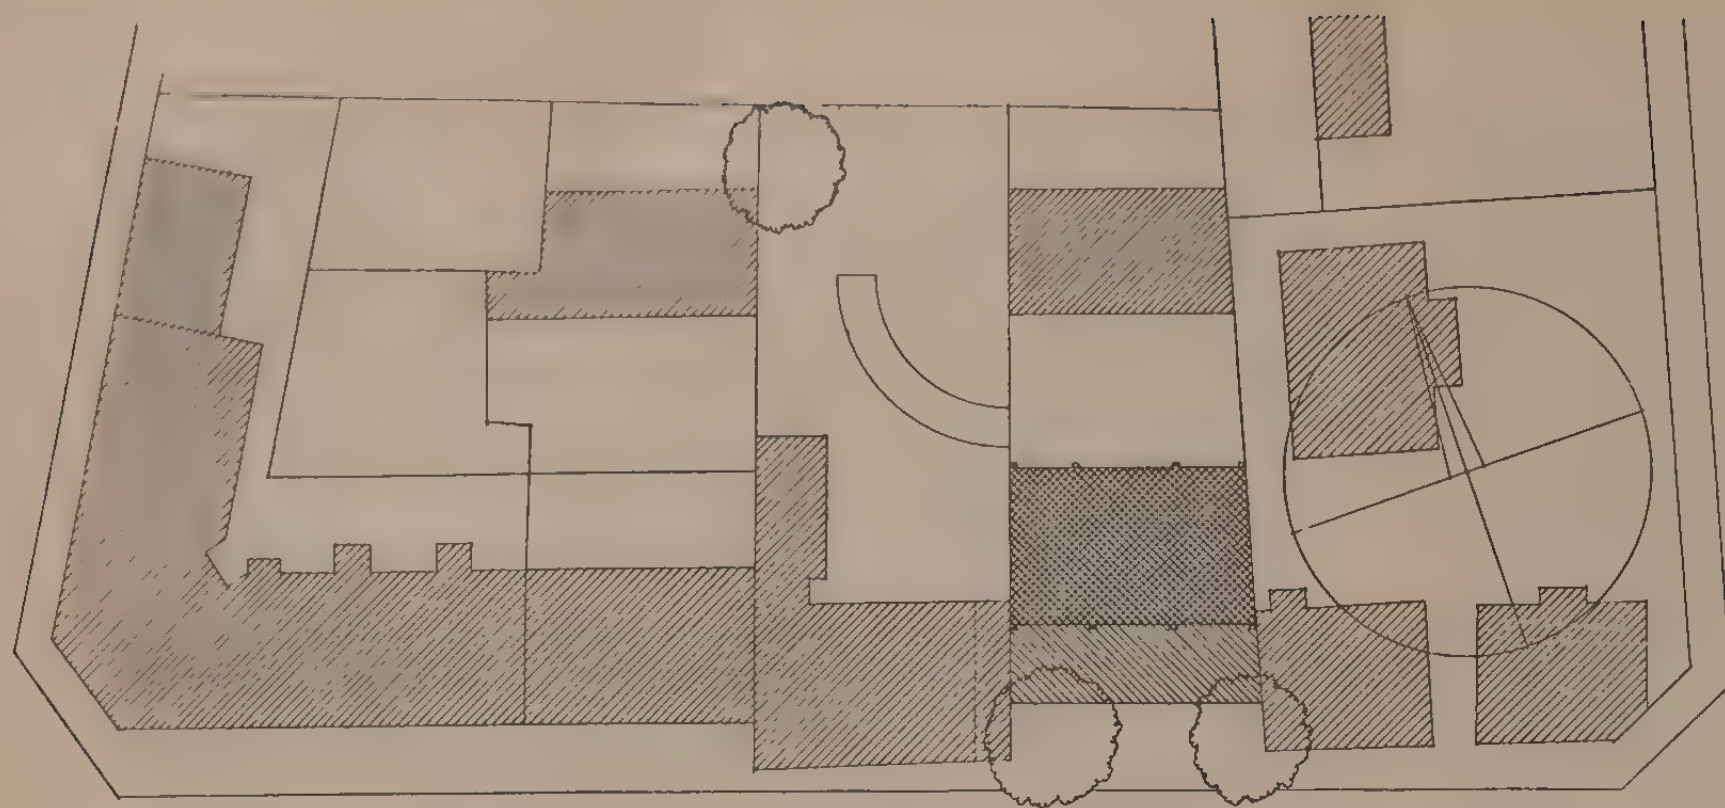


Situationsplan 1 : 1000


Beboelsesbygning, Rolighedsvej 9


728.2
725.2

Af arkitekterne M.A.A. Carl R. Frederiksen og Viggo Møller-Jensen

I januar 1950 fik vi til opgave at projektere et bolig- og kontorhus på Rolighedsvej 9 på gadens nordside. Bebyggelsen på denne side mellem Falkoneralle og Landbohøjskolen præges stærkt af udviklingen og de skærpede krav om gadens udvidelse. Vekselvirkningen mellem de ældste, stærkt fremskudte huse på 1½–2½ etage og de tunge, tilbagetrukne huse på 5 etager fra århundredeskiftet giver sammen med store, dejlige træer et rodet, men ikke ucharmerende gadebillede. På nr. 9 lå således en gammel 1½ etages gul længe med et „havehus" i 5 etager som er ombygget og bevaret. Den centrale beliggenhed og den høje grundpris har nødvendiggjort en effektiv udnyttelse af grunden. Den nye byplans krav om øget tilbagerykning har muliggjort en stærk forøgelse af butiksarealet ved „midlertidigt" at udnytte det fremtidige gadeareal

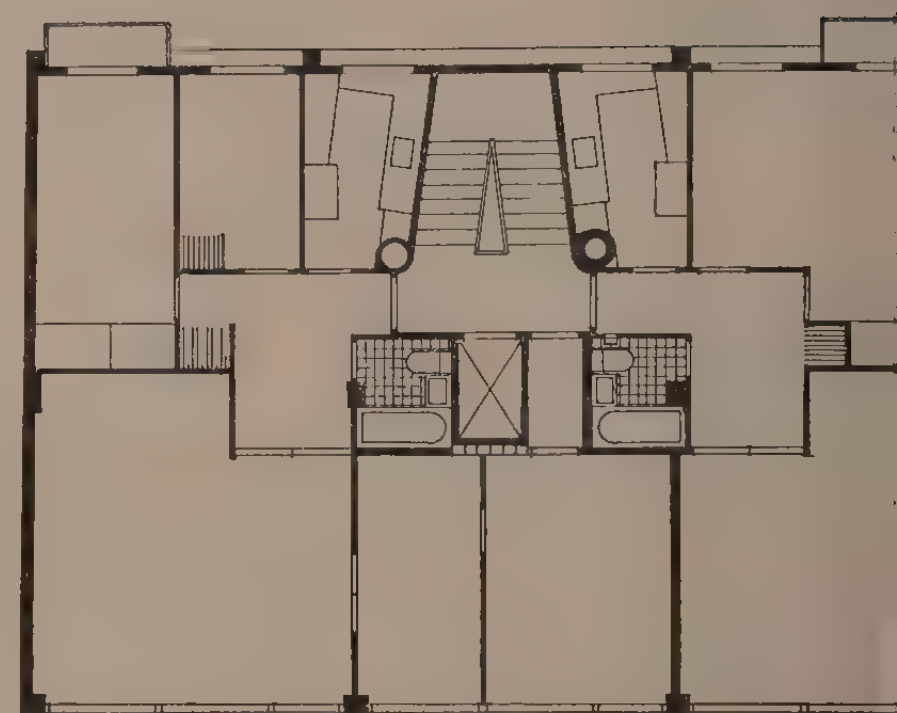
Plan af normaletage

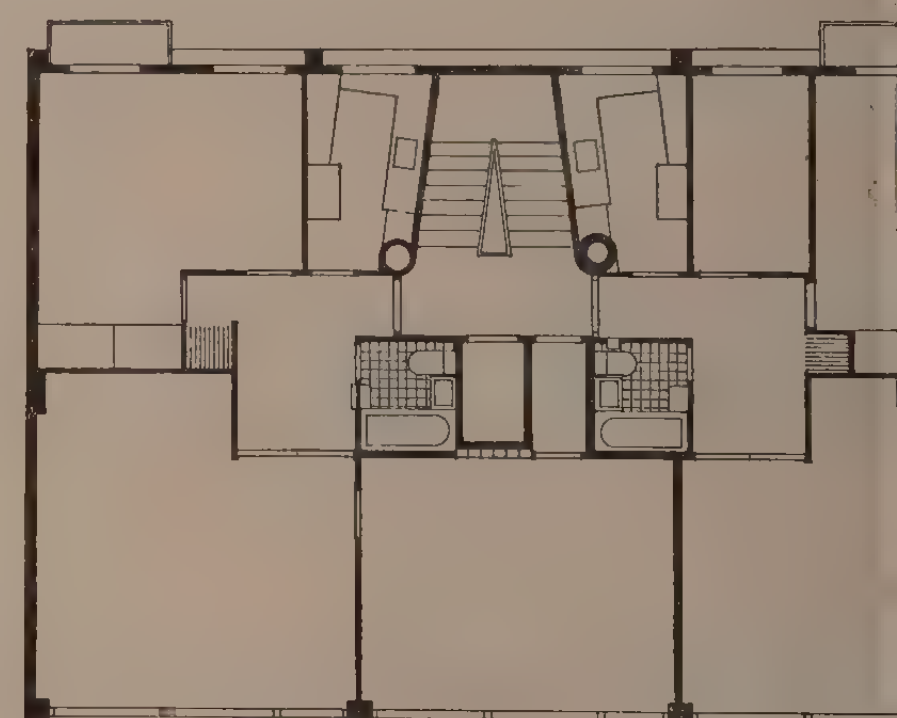
Plan af stueetage

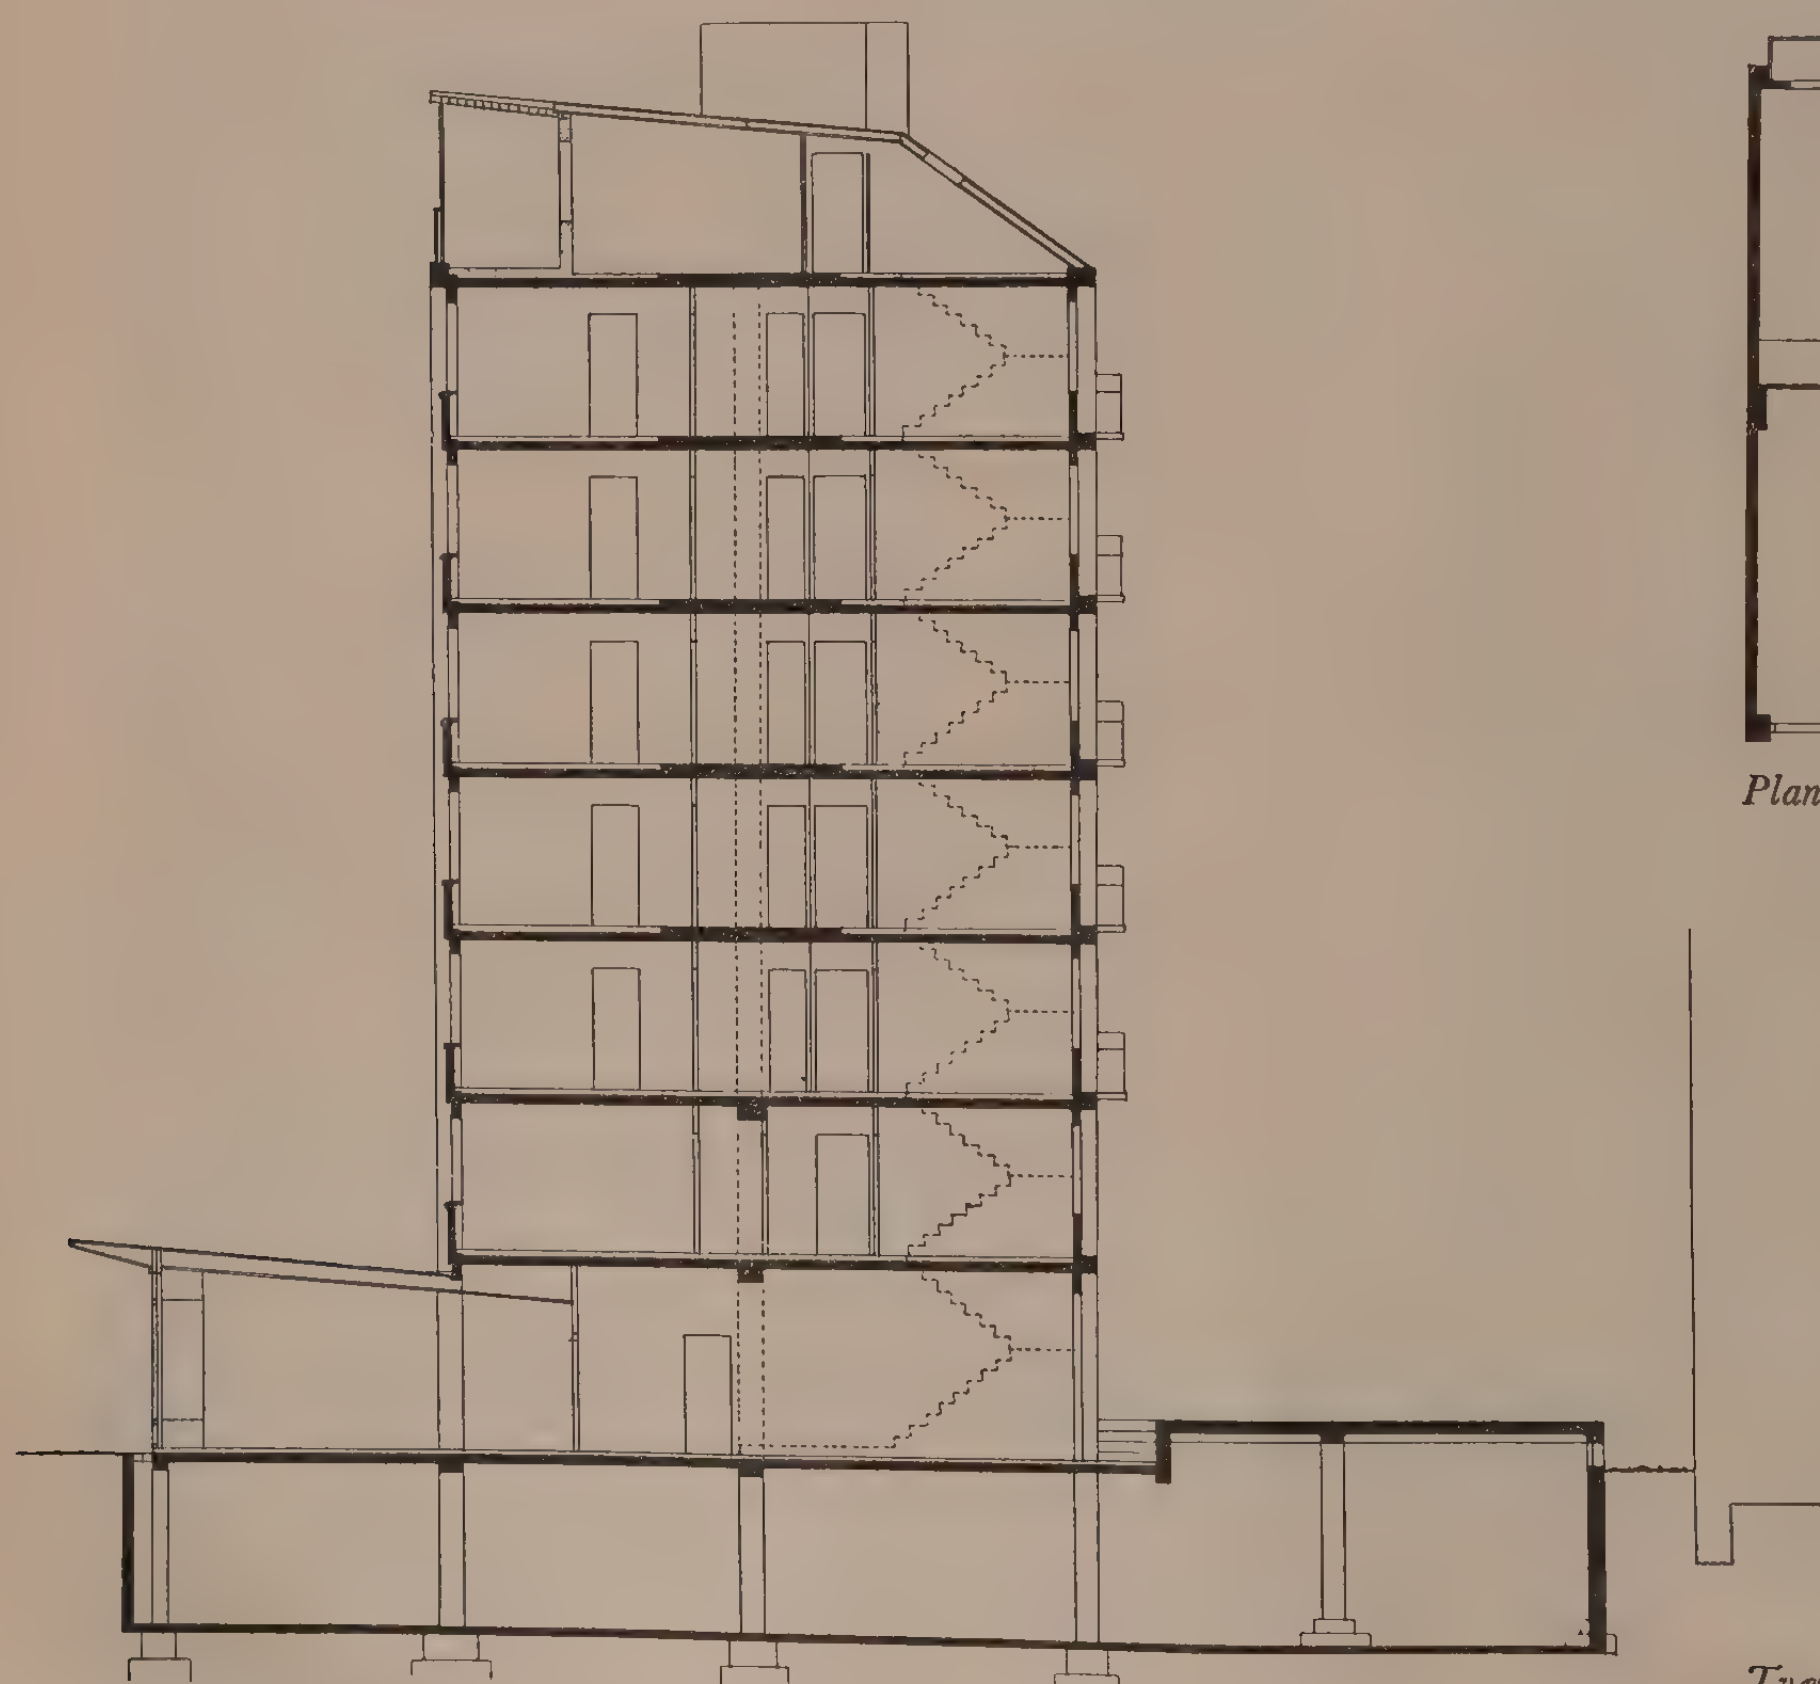
Tværsnit

Planer og snit 1 : 25



Carl R. Frederiksen og Viggo Møller-Jensen: Beboelsesbygning på Rolighedsvej, Frederiksberg. *Façade mod gaden*



Carl R. Frederiksen og Viggo Møller-Jensen: Beboelsesbygning på Rolighedsvej, Frederiksberg
Gårdfaçade

frem til façadelinien af det førnævnte eksisterende etagebyggeri nærmest Falkoneralle. Huset er opført som søjlehus i 7 etager med tilbagerykket tagetage. Kælderen, som er ført tilbage til „havehuset“ tjener som vindepot og lager til butikerne. Første sal optages helt af kontorer, de øvrige etager er beboelse med 2 lejligheder pr. repose og med 3 døre, således at der i forbindelse med lejlighederne kan oprettes kontorer med selvstændig indgang. Tagegaten rummer husets sekundære rum, pulterum, vaskerum m. m. samt et solarium i forbindelse med en pergolaoverdækket terrasse. Søjler og brystninger er støbt i vibreret beton med forstøbning af hvid cement. Fagbredden er 530 cm. Brystningerne er færdigstøbte og trukket 22 cm tilbage fra søjlerne og stillet på betonetageadskillelse, som er trukket yderligere 10 cm tilbage og markeret med en forstøbning i sort beton.
Loftet i butikkerne er udført af fyrretræslister med varierede profiler og trukket ud i et kraftigt udhæng.
Den lille plads med de to træer mellem nabohusenes fremspring anvendes til gadeudstilling for butikernes varer og får derved et helt charmerende torvepræg.



Detaille af butiksfaçade

çade mod Mindegade



Kontor- og lagerbygning i Århus

Af arkitekt M.A.A. Hogaard Andersen 725.2


På en tusindårig gammel handelsplads ved Århus å, har fa. Aage Havemanns eftf. Århusafdeling erhvervet sig en grund mellem to gader, Åboulevarden og Mindegade, for her at bygge et nyt handelshus til sig selv, samt til udlejning. Det gamle åleje er overbygget, og hvor der før var å, er nu en bred moderne gade. Byggegrunden er ret kostbar, og det har derfor været nødvendigt, at udnytte grunden fuldtud. Bygningen mod Åboulevarden måtte på grund af dårlig undergrund piloteres. Huset var først projekteret som et murstenshus, men på grund af materialesituationen måtte vi, for at få lov til at bygge, omprojektere til et jernbetonhus. Skønt huset blev lidt dyrere, indvandtes så meget areal ved mindre murtykkelser, at det faktisk blev en gevinst.

Byggeriet består af et forhus mod Åboulevarden i 7 etager incl. kælder, et hus mod Mindegade i 4 etager, samt en overdækket bygning i 2 etager mellem de 2 hovedbygninger.


Grunden som er ca. 300 m² er meget uregulær og har besværliggjort konstruktionerne. Huset mod Åboulevarden er opført efter Kalltonsystemet, med støbte gavle i grovbeton og udfyldningsmurværk af mokkasten. Etageadskillelserne er udført af Kalltondragere og Kalltonbjælker med udfyldning af „Rørbyblokke“. Alle vinduer er „Perspektiva“.

Huset mod Mindegade er opført af beton støbt på stedet, med udfyldningsmurværk af mokkasten til façaden og Siporexblokke til gårdsiden.



DK

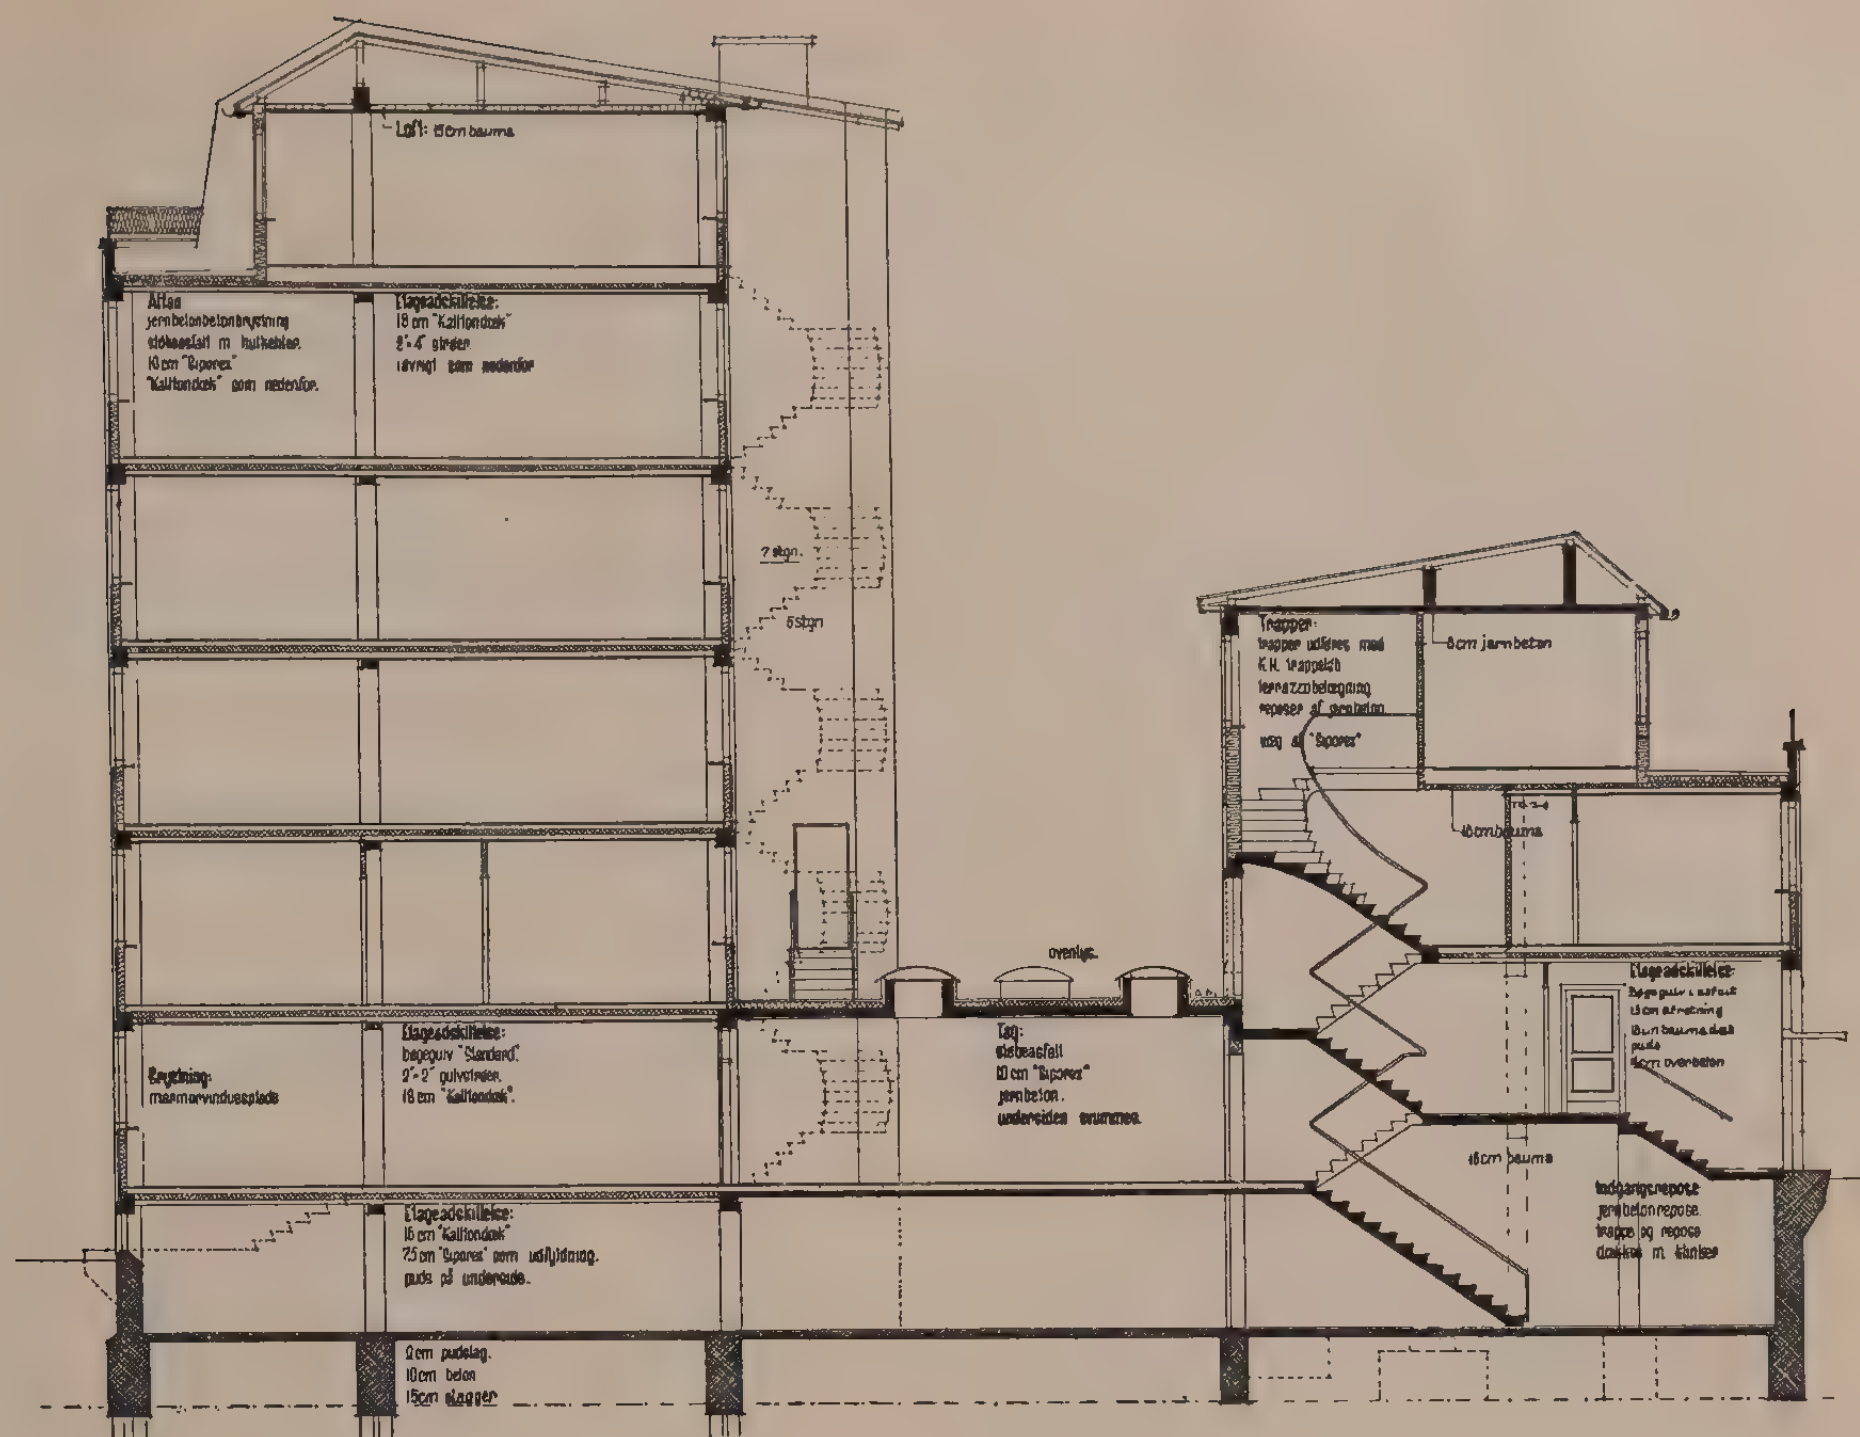

Tværsnit

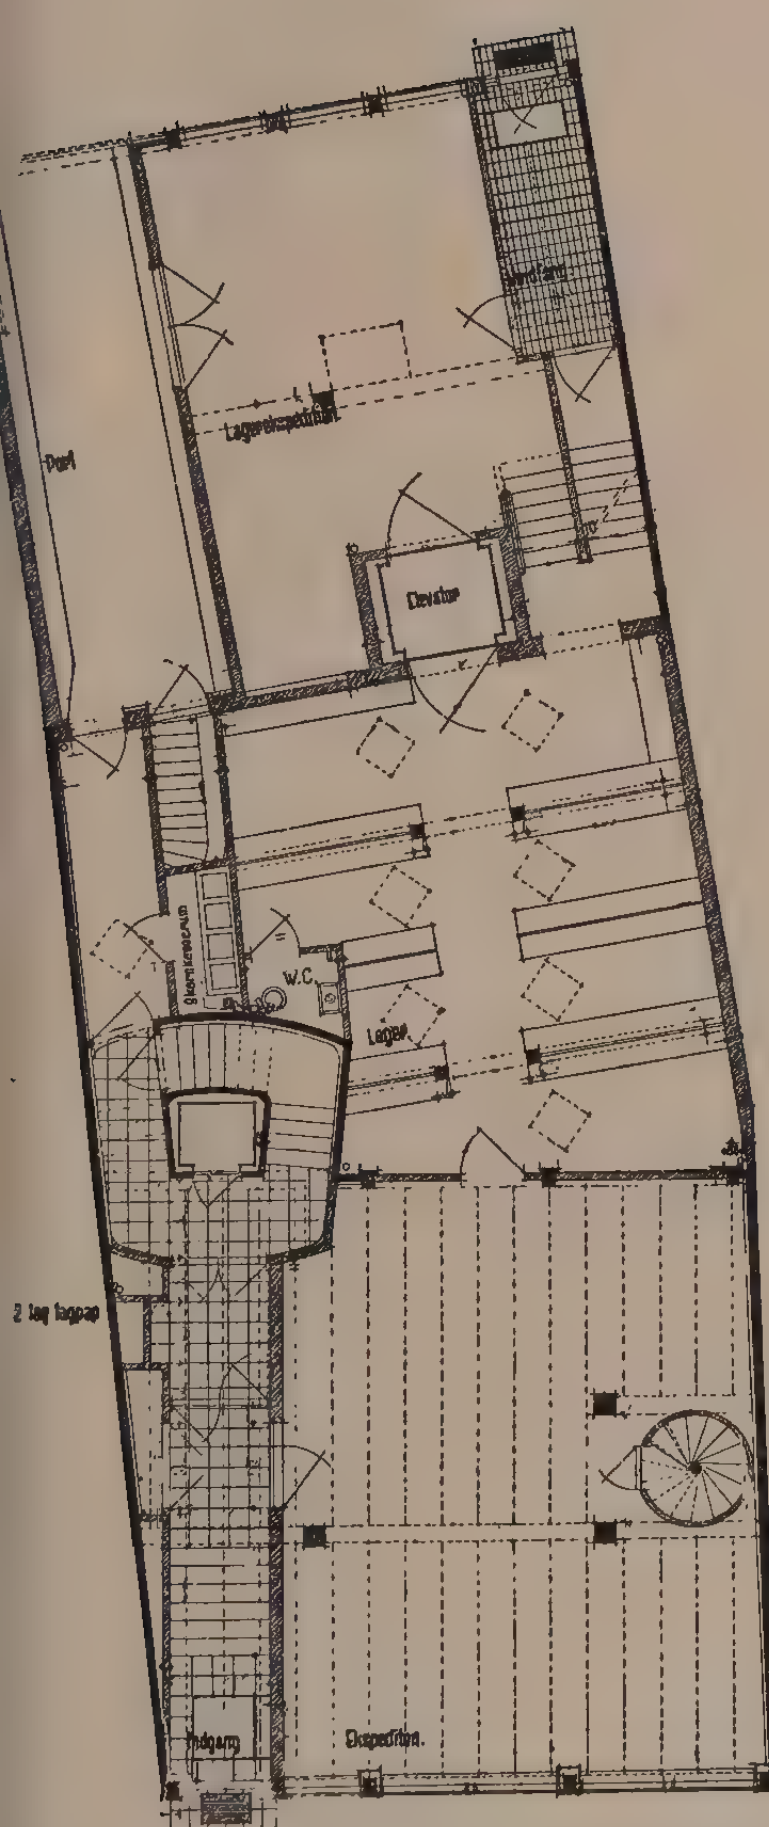

Stueplan

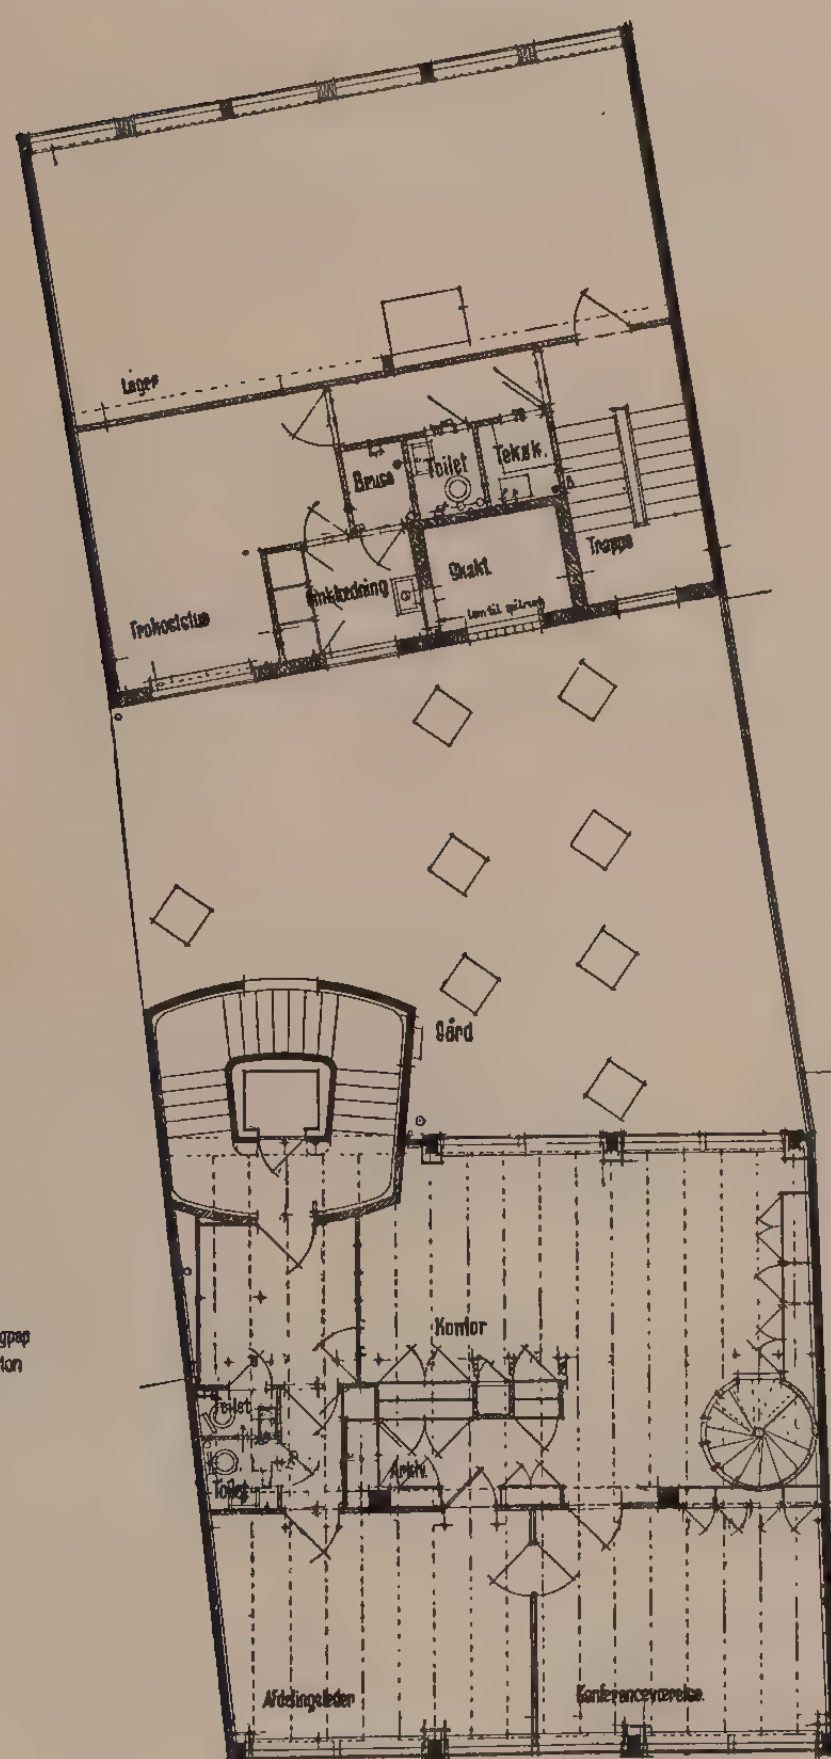

1. sals plan



2. sals plan

Hogaard Andersen: Kontor- og lagerbygning i Århus. *Planer og snit 1 : 250*
Façade mod Åboulevarden på modstående side

Interiør fra udstillingen

Huset er indrettet således, at Åge Havemanns eftf. disponerer over hele kælderetagen, stueetagen – hele 1. sal til Mindegade og Åboulevarden, samt 2. sal til Mindegade.

Kælderen er indrettet til lager. Stueetagen er indrettet til udstilling mod Åboulevarden og til lagerekspedition mod Mindegade. Der er i porten ved lagerekspeditionen indrettet en rampe til modtagning af varer. Varerne transporteres fra lagerekspeditionen med elevator til lager i kælder, samt 1. sal.


1. sal er mod Åboulevarden indrettet til administrationen, med konferenceværelse og kontor for en afdelingsleder. 1. sal mod Mindegade er indrettet til lager, samt frokoststue for personale, med køkken, baderum og omklædningsrum.

2. sal mod Mindegade er indrettet som lejlighed til lederen af afdelingen. 2.-3.-4.-5. etage mod Åboulevarden er udlejet til kontorer. Huset mod Åboulevarden er forsynet med een brandfri trappe, med elevator til øverste etage.

Øverste etage mod Mindegade og Åboulevarden er tilbagerykket, således at der bliver en 2½ m bred terrasse. Taget er dækket med tagpap på brædder.



Udsigt fra tagaltanen

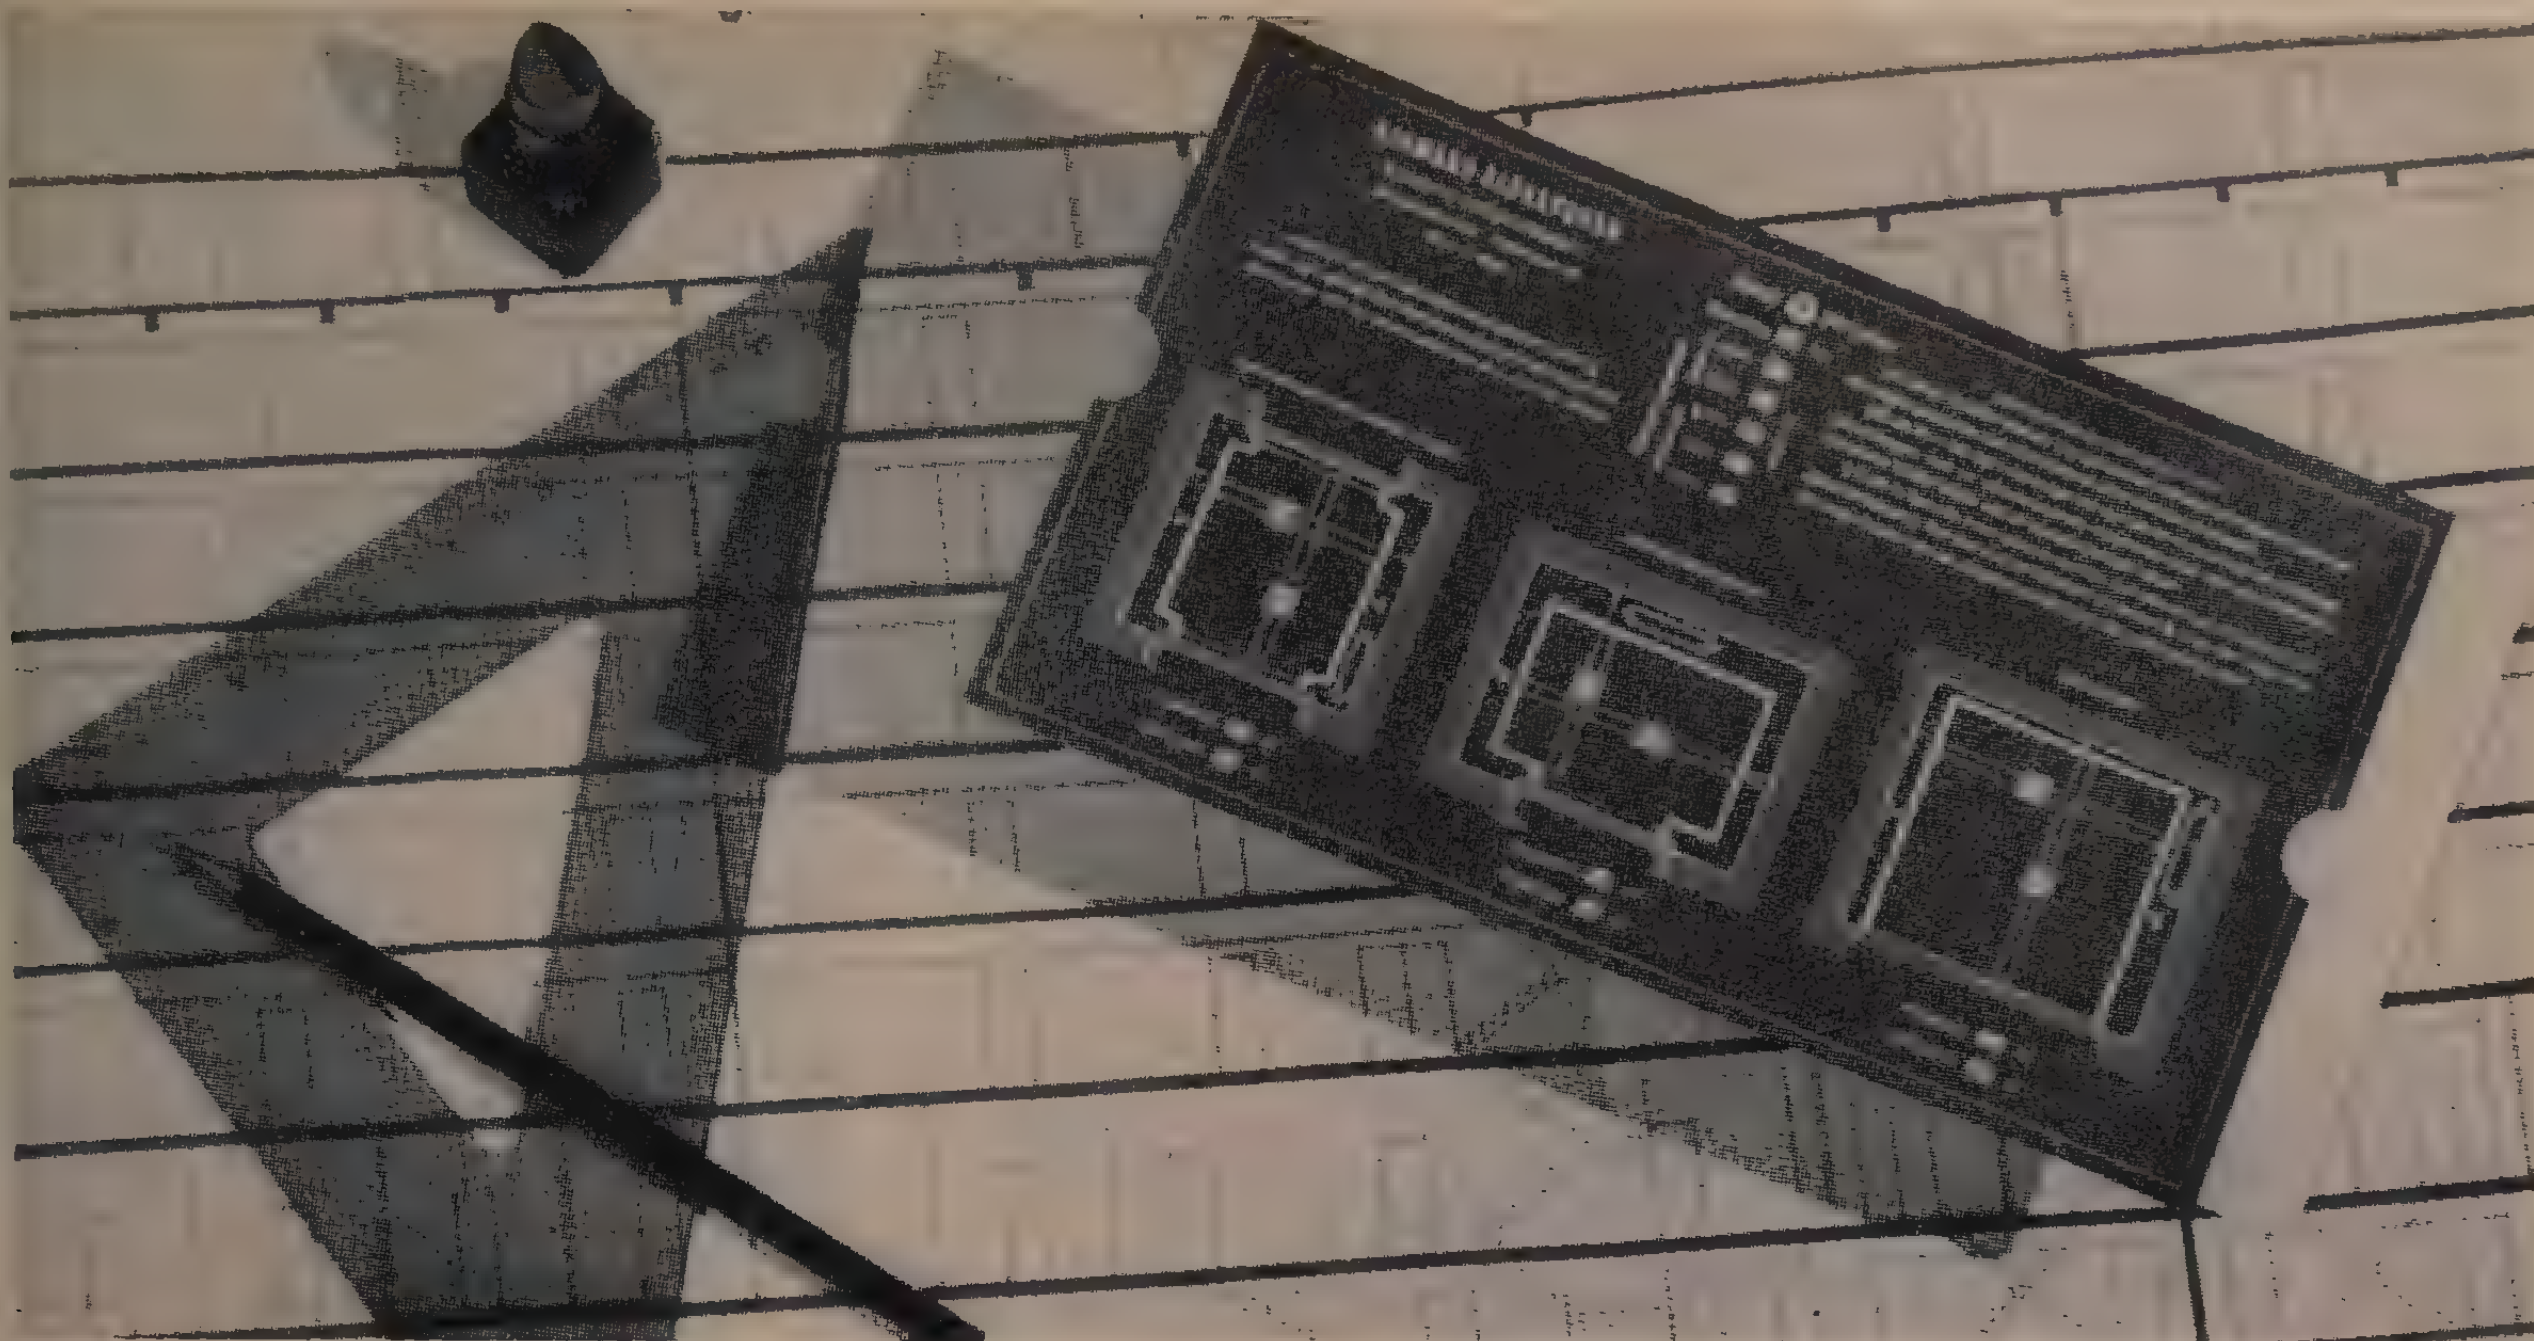



Trappe i vinforretning Falkonerallé

Håndværkere og leverandører

til 3 jernbetonhuse på henholdsvis Falkonerallé, Rolighedsvej og Kochsvej

Jord-, beton-, jernbeton-, tømrer- og snedkerarbejdet: Moge Brandt, Gentofte. *Elevatorer:* Siemens Stærkstrøm A/ *El-installationer:* Svend Berendt, Østerbrogade. *Sani og centralvarme:* Holger Larsen, Hortensiavej 8, *Glarmesterarbejdet:* H. P. Lillelund A/S. *Malerarbejd* (Rolighedsvej og Falkonerallé): Jens Hansen & Sø *Malerarbejdet* (Kochsvej): I. Friedmann & Søn. *Kobbe arbejde på butiksfaçader og markiser:* Laurids Jensen Co. *Smedearbejdet:* Axel Bredahl, Vesterbrogade. *Fa digstøbte betonbrystninger:* K. Hindhede. *Butiksinventa* Snedkermester Arne Poulsen. *Butiksbelysning:* Lou Poulsen. *Neonlys:* Elektroluma A/S.



Façadedetaille n gården, Kochs

Kontor og lagerbygning i Århus

Af arkitekt M.A.A. J. Hogaard Andersen

Murer-, kloak- og betonarbejdet: Sinding og Knudse Århus. *Tømrer- og snedkerarbejdet:* Richard Christia sen, Århus. *Malerarbejdet:* M. Mikkelsen & Søn, Århu *Glarmesterarbejdet:* Ejnar Christensen, Århus. *El-insta lation:* Poul Vietz, Århus. *Varmeanlæg og sanitet:* H. Ch Hansen & Co., Århus. *Smedearbejdet:* V. R. Rasmu sen, Århus. *Blikkenslagerarbejdet:* E. Bech Nielse Århus. *Asfalt:* A/S Dansk Asfaltfabrik, Århus. *Elev torer:* Thomas B. Thrige, Odense. *Vinduer:* A/S Pe spektiva, København. *Persienner:* I/S Royal-Persie nen, Århus. *Tagpapbelægning:* H. P. Ottosen, Århu *Kalltonsystemet:* Højgaard & Schultz A/S, Københav

(Teksten fortsættes på omstående si

Særhæfter

En lang række af *Arkitektens* månedshæfter, som o
fatter specielle emner, har været så stærkt efterspur
at det har været nødvendigt at fremstille særtry
Blandt disse særtryk skal fremhæves følgende:

Orientering i dansk arkitektur 1100–1600 (1941) ..... kr. 2,0
Nye københavnske skoler (1944) ..... - 3,5
Radiohuset (1945) ..... - 4,0
Bolignødens bekæmpelse (1945) ..... - 2,0
Rækkehuse og Kædehuse (1946) ..... - 2,0
Britisk byplantradition (1946) ..... - 2,0
Boligforhold og Sanering i U.S.A. (1947) ..... - 3,0
2 sygehuse (1947) ..... - 3,0
Boligbyggeri (6 større boligkomplekser 1947) - 4,0
Om træer, af havearkitekt C. Th. Sørensen, (1948) ..... - 2,5
10 statslånshuse, med en vejledning (2. oplag 1949) ..... - 4,0
Århus universitet (1949) ..... - 4,0
Amerikansk arkitektur (1950) ..... - 7,0
Nye eenfamiliehuse (1950) ..... - 3,0
Skolebyggeri i een etage (1951) ..... - 7,0
Legepladser. Specialudgave af månedshæfte 1-2 med engelsk summary (1952) ..... - 10,0
Alderdomshjem. Med en vejledning fra Arbejds- og Socialministeriet og Boligministeriet (1952) ..... - 4,0
Studier fra Rom (1952) ..... - 7,0
Kollektivhuset Høje Søborg (1952) ..... - 4,0

Publikationer fra Arkitektens forlag

I det følgende fortælles om en række af de publika
tioner, forlaget har udsendt eller forhandler; en
videre skal nævnes:

Om byplanarbejdet (1947) 12 rigt illustrerede artikler om forskellige byplanspørgsmål. kr. 4,5
Hospitalsbyggeri (prof. E. Thomsen 1948) særtryk af *Tidsskrift for danske sygehuse* .. - 1,7
Fabriker for mennesker (1948) af arkitekter Ole Bang og Preben Dal ..... - 3,5
Aino og Alvar Aalto (1948) ..... - 1,5

(Teksten fortsættes på omstående sid

728.2
725.2

NYE HUSE I GADEN
Af arkitekt M.A.A. Viggo Møller-Jensen

I artiklen gøres rede for de økonomiske og byplanmæssige forhold, der spiller ind, når et nyt hus i en stærkt trafikeret gade skal afløse et af de gamle, måske saneringsmodne huse. Et sådant byggeri vil oftest være privat finansieret, fordi grundprisen er højere end man anerkender ved statslånsbyggeri. Dette forhold giver en højere husleje, hvorfor det er af betydning om huset kan rumme både butiksarealer, kontorlokaler og boliger, og at man bibringer husene kvaliteter – høj udstyrsstandard – der gør dem eftertragtede.
De tre gengivne gadehuse på Frederiksberg er opført som søjlehuse af jernbeton for bygmester N. M. Brandt, som har været hovedentreprenør og i en ikke almindelig grad har deltaget i planlægning og udformning. I denne forbindelse fremhæves den værdi et positivt samarbejde med bygmesteren under projekteringen kan have.

Arkitektens månedshæfte 7/1954, side 93

Annonceindex

(Teksten fortsættes på omstående si

728.2

BEBOELSESBYGNING KOCHSVEJ 5 B

Af arkitekt M.A.A. Viggo Møller-Jensen

På en 9,5 m façadegrund blev i 1949 opført et beboelseshus af jernbeton, som, når den tilliggende villa må nedrives, skal udvides i hele grundens længde. Der er to lejlighedstyper: 2 værelser + kammer og 1 værelse; den sidstnævnte type kan udvides når byggeriet fortsættes.

Arkitektens månedshæfte 7/1954, side 94

728.2
725.2

BEBOELSESBYGNING FALKONERALLE 12

Af arkitekt M.A.A. Viggo Møller-Jensen

Huset blev opført i 1952-53 og rummer to opgange med to lejligheder på hver etage. I hele stueetagen er der 4 butiker, mens førstesalen er indrettet til lægekonsultationer og kontor. Huset har forskudte etager mod gården, således at der er 5 etager mod gaden og 7 mod gården. Rummene mod gaden har en etagehøjde på 330 cm, og her er opholdsstuerne, som står i åben forbindelse med henholdsvis et eller to gulvarealer mod gården, hvor loftshøjden er 220 cm.

Arkitektens månedshæfte 7/2954, side 96

728.2
725.2

BEBOELSESBYGNING ROLIGHEDSVEJ 9

Af arkitekter M.A.A. Carl R. Frederiksen og Viggo Møller-Jensen

Huset er et jernbetonhus i 7 etager med tilbagerykket tagetage. I stueetagen er butiker og på første sal kontorer, mens der i de øvrige etager er beboelse med to lejligheder pr. repose. Tagetagen rummer husets sekundære rum.

Arkitektens månedshæfte 7/2954, side 102

725.2

KONTOR- OG LAGERBYGNING I ÅRHUS

Af arkitekt M.A.A. Hogaard Andersen

For firmaet Aage Havemanns eftf. er på en 300 m² meget uregulær grund mellem Åboulevarden og Mindegade i Århus opført et handelshus dels til eget brug, dels med lokaler til udlejning. Byggeriet består af et forhus mod Åboulevarden i 7 etager (incl. kælder), der er opført efter Kalltonsystemet, et hus af beton støbt på stedet mod Mindegade i 4 etager og en overdækket bygning i 2 etager mellem de to hovedbygninger.

Arkitektens månedshæfte 7/1954, side 105



Se HFB side 186, 408, 409



Storstrømsbroen rustbeskyttes med Stålhud